CMA
211012342203

检　测　报　告

报告编号：XSW/CCB26040907

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年四月二十九日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖 CMA 专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：江苏省邳州市炮车街道高新智谷 2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail：xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/CCB26040907　　共 7 页　第 1 页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	梁棒、李岩
采样日期	2026.4.9	分析日期	2026.4.9~2026.4.14
检测项目	废水：pH 值、悬浮物、全盐量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、总磷、总氮、硫化物、动植物油类、挥发酚、苯酚、二氯甲烷 、1,2 二氯乙烷、苯、甲苯、甲醛、可吸附有机卤素、N,N-二甲基甲酰胺、总氰化物 废气（有组织）：非甲烷总烃		
检测计划、依据	1.计划于 2026.4.29 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019； 3.固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007； 4.固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	1. 参考限值：徐州博康化学科技股份有限公司（原徐州博康信息化学品有限公司）排污许可证许可排放浓度限值（参考限值由委托方提供）。 2. 本报告废水检测项目 N,N-二甲基甲酰胺委托江苏国测检测技术有限公司完成（不在我公司资质范围内）。报告编号 CTST/S2026041006W-02。该公司资质编码：221020340643。具体结果详见附件 1。		

编制：

审核：

检测单位章

签发（授权签字人）：

签发日期：2026 年 6 月 29 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.4.9			
采样点位	废水排口 DW001			
检测结果（单位：mg/L）				
样品编号	B20260409 WFS01-1	B20260409 WFS01-2	B20260409 WFS01-3	参考限值（mg/L）
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	
全盐量	2.43×10^{3}	2.48×10^{3}	2.39×10^{3}	/
化学需氧量	164	174	157	500
氨氮	22.3	20.2	21.3	35
五日生化需氧量	8.2	10.1	7.6	150
悬浮物	40	33	46	400
总磷	0.18	0.19	0.18	4
总氮	37.3	39.2	37.5	40
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	/
动植物油类	0.81	0.86	0.85	/
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	2
苯酚	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	/
甲醛	0.18	0.22	0.14	1
总氰化物	0.025	0.034	0.030	1
二氯甲烷	0.007L	0.007L	0.007L	0.2
1,2 二氯乙烷	0.004L	0.004L	0.004L	0.3
苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.1
甲苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.1
可吸附有机卤素	0.080	0.109	0.113	/
总有机碳	37.1	34.0	34.2	200
备注：未检出：检出限+标志位“L”。				
以下空白				

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.4.9		
采样点位	雨水排口 DW002		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	B20260409WFS02-1	B20260409WFS02-2	B20260409WFS02-3
样品状态 / 检测项目	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油
pH 值（无量纲）	7.9（水温 17.4℃）	7.9（水温 17.7℃）	8.0（水温 17.7℃）
悬浮物	21	16	17
氨氮	3.62	3.38	3.50
化学需氧量	23	25	21

以下空白

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	PCB 工序处理后排气筒 DA005				
采样日期	2026.4.9				
检测项目	单位	检测结果			
		样品编号			小时均值
		B20260409 $F_{非甲}$01-1-1	B20260409 $F_{非甲}$01-1-2	B20260409 $F_{非甲}$01-1-3	
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	1.74	1.67	1.73	1.71

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

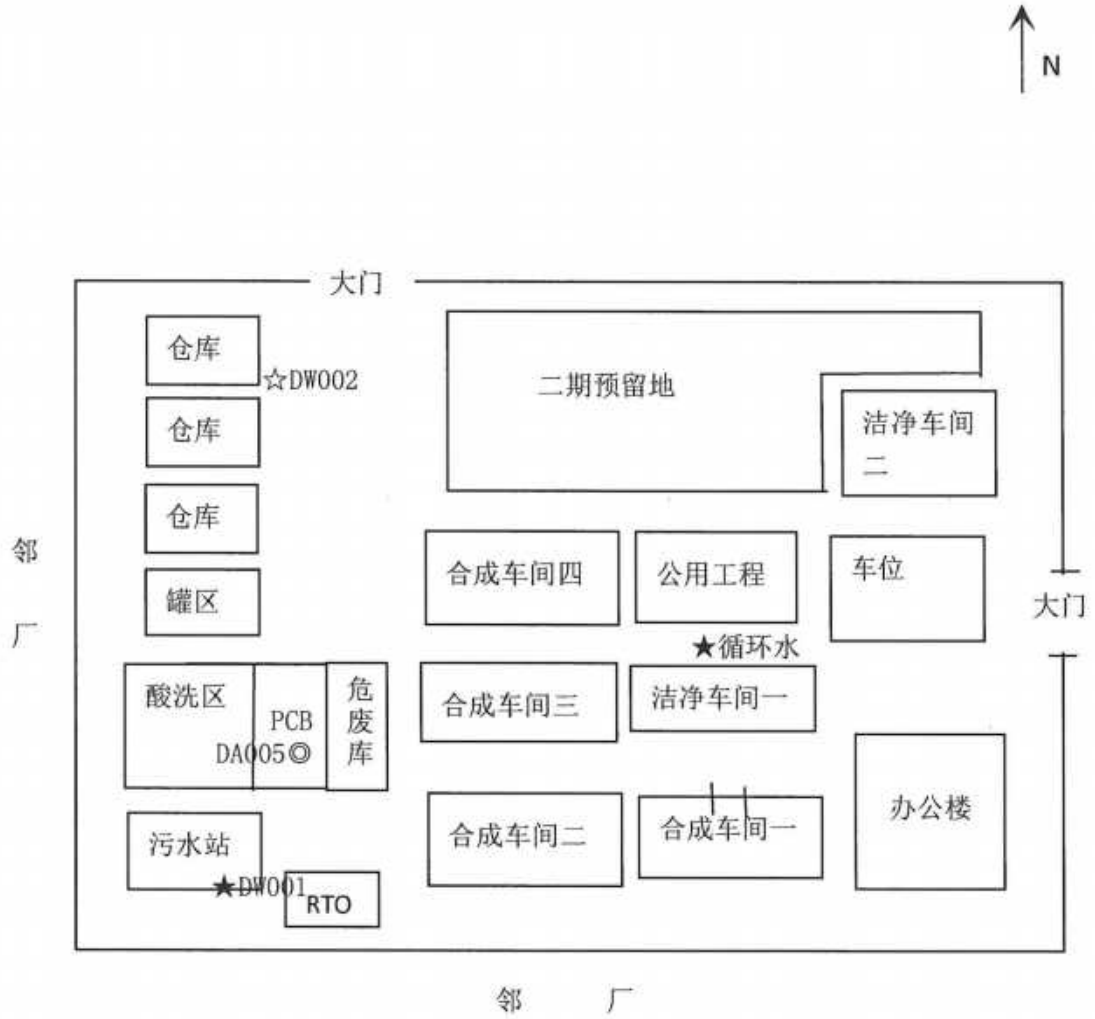

图例：

★：废水检测点位

☆：雨水检测点位

◎：有组织废气检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
2		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
3		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
4		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
5		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
6		全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	—
7		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
8		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
9		硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 1226-2021	0.01mg/L
10		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ 637-2018	0.06 mg/L
11		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
12		☆苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	0.5μg/L
13		可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-3001	测定范围 (5-1200)μg/L
14		甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
15		总氰化物	水质 氰化物 容量法和分光光度法（方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009	0.004mg/L
16		二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	7μg/L
17		二氯乙烷		4μg/L
18		苯		3μg/L
19		甲苯		3μg/L
20		☆总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
21	空气和废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m^3
注：本表中☆总有机碳不在我公司 CMA 资质范围内，☆苯酚在我公司资质范围内，该项目的检测数据委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026041006W-01，该公司 CMA 资质编码 221020340643。				

二、仪器信息

序号	名称	型号	编号
1	便携式烟气含湿量检测仪	MH3041	XSW-208
2	双路 VOCs/气体采样器	2061	XSW-120
3	气相色谱仪	GC9790 II	XSW-002
4	气质联用仪	TRACE 1300-ISQ 7000	XSW-191
5	COD 消解仪	HCA-102	XSW-213
6	COD 消解仪	MX-100	XSW-157
7	COD 消解仪	HCA-100	XSW-021～XSW-022
8	电子天平	FA2004B	XSW-052
9	电热鼓风干燥箱	101-1ES	XSW-049
10	电子天平	FA2204B	XSW-150
11	生化培养箱	SPX-250B	XSW-182
12	DO2700 仪（带 DO/BOD5 电极）	ECDO270042	XSW-227
13	便携式 pH 计	PHB-4	XSW-146
14	可见分光光度计	T6 新悦	XSW-009
15	紫外分光光度计	T6 新世纪	XSW-008
16	红外测油仪	MAI-100G/MO52107015	XSW-012-1
17	离子色谱仪	CIC-D100	XSW-179

报告结束

XSW/CCB26040907 报告附件：

有组织废气检测参数见附表 1

附表 1 有组织废气检测参数

采样点位	PCB 工序处理后排气筒 DA005				
采样日期	2026.4.9				
废气处理设施	二级活性炭+布袋除尘器				
排气筒高度	29m	检测断面积	0.2376m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	B20260409 $F_{非甲}$01-1-1	B20260409 $F_{非甲}$01-1-2	B20260409 $F_{非甲}$01-1-3	小时均值
温度	℃	15.6			/
流速	m/s	6.6			/
含湿量	%	3.4			/
标干流量	m^3/h	5128			/
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	1.74	1.67	1.73	1.71
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.009	0.009	0.009	0.009
注：运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。					

以下空白

附件1:

检 测 报 告

委托单位：徐州博康化学科技股份有限公司

单位地址：/

检测类别：委托检测

编　　制：

审　　核：

批　　准：

批准日期：2026 年 04 月 22 日

江苏国测检测技术有限公司

检验检测专用章

报 告 说 明

1、报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。

2、复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

4、报告涂改无效。

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。

7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

8、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

9、部分复印无效。

10、客户提供的信息和指定检测内容不符合规范的情况，我司概不负责。

11、检测报告封面左上角的生效日期是指受控号：CTST-RF.QR-253、版本/修订号：A/2 的检测报告模版的启用时间。

检 测 报 告

基本信息：

受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司		
地　址	/		
联系人	李娜	联系电话	16651465218
样品类别	废水	样品来源	送样
送样日期	2026 年 04 月 10 日	分析日期	2026 年 04 月 14 日
检测目的	委托检测		
检测内容	N,N-二甲基甲酰胺		
备　注	1、“ND”表示未检出，检出限列表附后； 2、本结果仅作为科研、教学之用，不具有对社会的证明作用。		

检测结果：

样品名称 / 检测项目	B20260409WFS01-1 废水 排口 DW001 S2026041006-W001	B20260409WFS01-2 废水 排口 DW001 S2026041006-W002	B20260409WFS01-3 废水 排口 DW001 S2026041006-W003
N,N-二甲基甲酰胺(mg/L)	ND	ND	ND
备注	/		

质控数据统计：

质控措施 / 检测项目	质控样		平行样			加标回收		空白样
	保证值	测得值	数量	评价方式		数量	回收率(%)	数量
N,N-二甲基甲酰胺	/	/	1	相对偏差(%)	0.0	1	97.0	1

检测依据及仪器信息：

项目	检测依据	检出限	主要检测仪器型号	仪器编号	是否租借
N,N-二甲基甲酰胺	参照 DB34/T 4300-2022 水质 N,N-二甲基甲酰胺的测定 高效液相色谱法	0.005mg/L	2695+2487 液相色谱仪	EAA-101	否

报告结束

211012342203

检　测　报　告

报告编号：XSW/CCC26050704

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年六月四日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖 CMA 专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地 址： 邳州市炮车街道高新智谷 2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/CCC26050704　　共 7 页　第 1 页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	邹维宝、鲁猛、胡海洋
采样日期	2026.5.7	分析日期	2026.5.7~2026.5.18
检测项目	废水：pH 值、悬浮物、全盐量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、总磷、总氮、硫化物、动植物油类、挥发酚、苯酚、二氯甲烷 、1,2 二氯乙烷、苯、甲苯、甲醛、可吸附有机卤素、总氰化物 废气（有组织）：非甲烷总烃		
检测计划、依据	1.计划于 2026.6.4 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019； 3.固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007； 4.固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	参考限值：徐州博康化学科技股份有限公司排污许可证许可排放浓度限值（参考限值由委托方提供）。		

编制：_____

审核：_____

检测单位章

签发（授权签字人）：_____　　签发日期：2026 年 6 月 4 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.5.7			
采样点位	废水排口 DW001			
检测结果（单位：mg/L）				
样品编号	C20260507 WFS01-1	C20260507 WFS01-2	C20260507 WFS01-3	参考限值（mg/L）
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、有异味、无浮油	微黄、微浑、有异味、无浮油	微黄、微浑、有异味、无浮油	
全盐量	1.86×10^{3}	1.93×10^{3}	1.83×10^{3}	/
化学需氧量	100	95	112	500
氨氮	21.4	22.6	20.7	35
五日生化需氧量	26.5	21.4	24.6	300
悬浮物	19	27	23	400
总磷	0.11	0.12	0.11	4
总氮	29.7	31.5	30.2	40
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	1
动植物油类	0.90	0.80	0.85	100
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	2
苯酚	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	1
甲醛	0.09	0.07	0.10	1
总氰化物	0.052	0.025	0.039	1
二氯甲烷	0.007L	0.007L	0.007L	/
1,2 二氯乙烷	0.004L	0.004L	0.004L	/
苯	0.003L	0.003L	0.003L	/
甲苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.5
可吸附有机卤素	0.111	0.047	0.062	8
总有机碳	33.4	32.0	32.2	200
备注：未检出：检出限+标志位“L”。				
以下空白				

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.5.7		
采样点位	雨水排口 DW002		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	C20260507WFS02-1	C20260507WFS02-2	C20260507WFS02-3
样品状态 / 检测项目	无色、清澈、无异味、无浮油	无色、清澈、无异味、无浮油	无色、清澈、无异味、无浮油
pH 值（无量纲）	7.3（水温 20.3℃）	7.2（水温 20.4℃）	8.2（水温 20.5℃）
悬浮物	11	7	7
氨氮	1.51	1.42	1.66
化学需氧量	21	23	20

以下空白

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	PCB 工序处理后排气筒 DA005					
采样日期	2026.5.7					
检测项目	单位	检测结果				
		样品编号			小时均值	参考限值
		C20260507 $F_{非甲}$02-1-1	C20260507 $F_{非甲}$02-1-2	C20260507 $F_{非甲}$02-1-3		
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	0.90	1.21	0.98	1.03	60

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

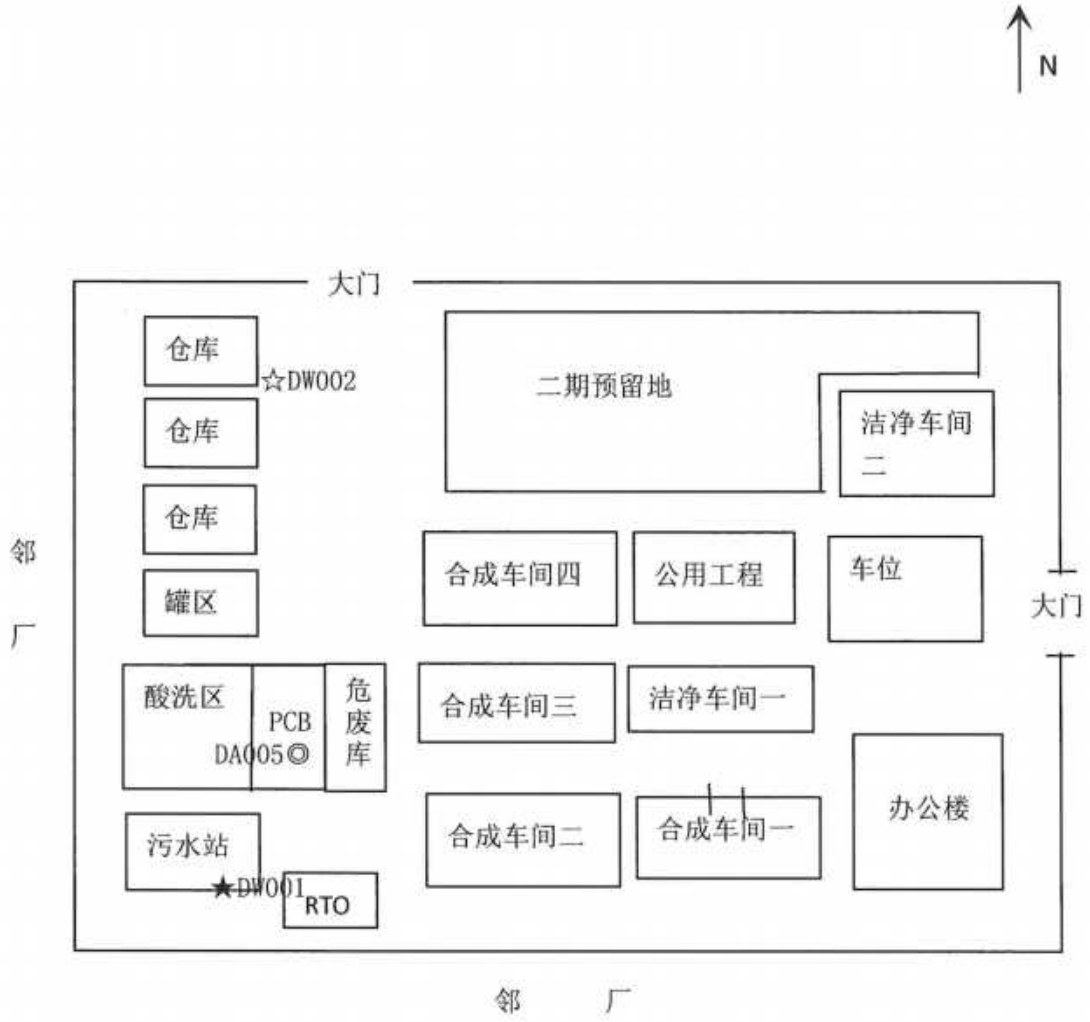

图例：

★：废水检测点位

☆：雨水检测点位

◎：有组织废气检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
2		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
3		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
4		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
5		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
6		全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	—
7		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
8		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
9		硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 1226-2021	0.01mg/L
10		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ 637-2018	0.06 mg/L
11		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
12		☆苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	0.5μg/L
13		可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-3001	测定范围 (5-1200)μg/L
14		甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
15		总氰化物	水质 氰化物 容量法和分光光度法（方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009	0.004mg/L
16		二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	7μg/L
17		二氯乙烷		4μg/L
18		苯		3μg/L
19		甲苯		3μg/L
20		☆总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
21	空气和废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m^3
注：本表中☆总有机碳不在我公司 CMA 资质范围内，☆苯酚在我公司资质范围内，该项目的检测数据委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S20260450806W-01，该公司 CMA 资质编码 221020340643。				

二、仪器信息

序号	名称	型号	编号
1	全自动烟气采样器	MH3001	XSW-190
2	自动烟尘烟气测试仪	RH3070	XSW-098
3	气相色谱仪	GC9790 II	XSW-002
4	气质联用仪	TRACE 1300-ISQ 7000	XSW-191
5	COD 消解仪	HCA-102	XSW-213
6	COD 消解仪	HCA-100	XSW-021
7	电子天平	FA2004B	XSW-052
8	电热鼓风干燥箱	101-1ES	XSW-049
9	电子天平	FA2204B	XSW-150
10	生化培养箱	SPX-250B	XSW-182
11	DO2700 仪（带 DO/BOD5 电极）	ECDO270042	XSW-227
12	便携式 pH 计	PHB-4	XSW-146
13	可见分光光度计	T6 新悦	XSW-009
14	紫外分光光度计	T6 新世纪	XSW-008
15	红外测油仪	MAI-100G/MO52107015	XSW-012-1
16	离子色谱仪	CIC-D100	XSW-179

报告结束

XSW/CCC26050704 报告附件：

有组织废气检测参数见附表 1

附表 1 有组织废气检测参数

采样点位	PCB 工序处理后排气筒 DA005				
采样日期	2026.5.7				
废气处理设施	二级活性炭+布袋除尘器				
排气筒高度	30m	检测断面积	0.238m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	C20260507 $F_{非甲}$02-1-1	C20260507 $F_{非甲}$02-1-2	C20260507 $F_{非甲}$02-1-3	小时均值
温度	℃	24.9			/
流速	m/s	9.6			/
含湿量	%	3.3			/
标干流量	m^3/h	7292			/
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	0.90	1.21	0.98	1.03
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.007	0.009	0.007	0.008
注：运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。					

以下空白

检　测　报　告

报告编号：XSW/CCC26050704-1

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年六月四日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖CMA专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：邳州市炮车街道高新智谷2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/CCC26050704-1　　共 4 页　第 1 页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	邹维宝、鲁猛、胡海洋
采样日期	2026.5.7	分析日期	2026.5.7~2026.5.11
检测项目	废水：N,N-二甲基甲酰胺		
检测计划、依据	1.计划于 2026.6.4 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	——		

编制：秦玉燚

审核：

签发（授权签字人）：

检测单位章

签发日期：2026 年 6 月 X 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.5.7		
采样点位	废水排口 DW001		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	C20260507WFS01-1	C20260507WFS01-2	C20260507WFS01-3
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、有异味、无浮油	微黄、微浑、有异味、无浮油	微黄、微浑、有异味、无浮油
N,N-二甲基甲酰胺	0.005L	0.005L	0.005L
备注：未检出：检出限+标志位“L”。			

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

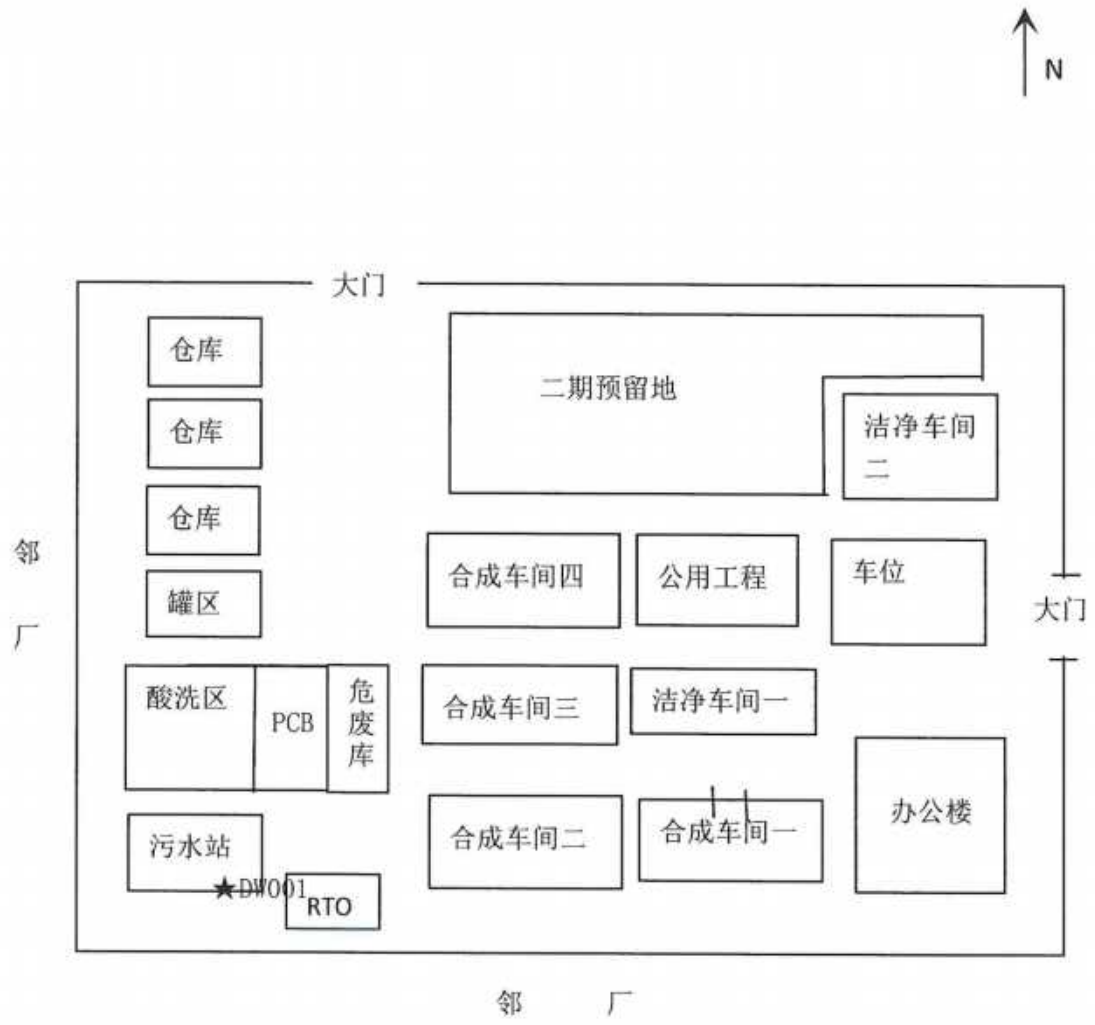

图例：

★：废水检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	☆N,N-二甲基甲酰胺	水质 N,N-二甲基甲酰胺的测定 高效液相色谱法 DB34/T 4300-2022	0.005mg/L
注：“☆”表示为分包项目，该项目不在我公司资质范围内，该项目委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026050806W-02，该公司 CMA 资质编码 221020340643。				

报告结束

211012342203

检　测　报　告

报告编号：XSW/CCC26062435

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年七月十三日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖CMA专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：邳州市炮车街道高新智谷2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/CCC26062435　　共21页　第1页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	邹维宝、鲁猛、 杨远胜、郭家琛
采样日期	2026.3.18 2026.6.24-2026.6.26、2026.7.9	分析日期	2026.3.18-2026.3.20 2026.6.24~2026.7.13
检测项目	废水：pH值、悬浮物、化学需氧量、全盐量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、总磷、总氮、硫化物、动植物油类、挥发酚、苯酚、二氯甲烷 、1,2 二氯乙烷、苯、甲苯、甲醛、可吸附有机卤素、总氰化物 废气（有组织）：烟气黑度、臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物、正己烷、甲苯、正庚烷、乙酸乙酯、氨、丙酮、N,N 二甲基甲酰胺、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、硫化氢、甲醇 废气（无组织）：非甲烷总烃、臭气浓度、氨、氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、硫化氢、甲醇、甲醛、硫酸雾、总悬浮颗粒物、N,N 二甲基甲酰胺、一氯甲烷、氯乙烷、丙酮、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、正己烷、1,1-二氯乙烷、乙酸乙酯、四氢呋喃、苯、1,2-二氯乙烷、正庚烷、甲苯、溴化氢 噪声：工业企业厂界环境噪声		
检测计划、依据	1.计划于 2026.7.13 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019； 3.固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007； 4.固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单； 5.固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017； 6.固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017； 7.固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014； 8.固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023； 9.恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017； 10.大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 附录 C； 11.大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000； 12.工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	1. 参考标准限值：徐州博康信息化学品有限公司排污许可证许可排放浓度限值标准，参考标准由委托方提供。 2. 本报告中无组织废气：一氯甲烷、氯乙烷、丙酮、二氯甲烷、甲基叔丁基醚、正己烷、1,1-二氯乙烷、乙酸乙酯、四氢呋喃、苯、1,2-二氯乙烷、正庚烷、甲苯（其中仅二氯甲烷、1,1-二氯乙烷，苯、1,2-二氯乙烷在我公司资质范围内）委托泰科检测科技江苏有限公司完成，检测报告号：260165TK26M011022，该公司资质编码为 221012050329。具体结果详见附件 1。		

编制：

审核：

签发（授权签字人）：

检测单位章

签发日期：2026 年 7 月 13 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.6.26			
采样点位	污水排口 DW001			
检测结果（单位：mg/L）				
样品编号	C20260626 WFS01-1	C20260626 WFS01-2	C20260626 WFS01-3	参考限值（mg/L）
样品状态 / 检测项目	黄色、清澈、有异味、无浮油	黄色、清澈、有异味、无浮油	黄色、清澈、有异味、无浮油	
全盐量	4.74×10^{3}	4.82×10^{3}	4.87×10^{3}	/
氨氮	1.26	1.04	1.13	35
化学需氧量	170	181	162	500
五日生化需氧量	6.9	9.2	8.2	300
悬浮物	39	41	33	400
总磷	0.58	0.58	0.59	4
总氮	20.1	18.6	19.1	40
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	1
动植物油类	0.31	0.36	0.35	100
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	2
苯酚	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	1
甲醛	0.14	0.17	0.16	/
总氰化物	0.028	0.039	0.034	1
二氯甲烷	0.007L	0.007L	0.007L	/
1,2 二氯乙烷	0.004L	0.004L	0.004L	/
苯	0.003L	0.003L	0.003L	/
甲苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.5
可吸附有机卤素	0.039	0.124	0.083	8
总有机碳	50	49.4	50.1	200
备注：未检出：检出限+标志位“L”。				
以下空白				

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.6.26		
采样点位	雨水、清下水排口 DW002		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	C20260626WFS01-1	C20260626WFS01-2	C20260626WFS01-3
样品状态 / 检测项目	无色、清澈、无异味、无浮油	无色、清澈、无异味、无浮油	无色、清澈、无异味、无浮油
pH 值（无量纲）	7.5（水温 25.3℃）	7.4（水温 25.6℃）	7.5（水温 25.4℃）
悬浮物	19	23	20
氨氮	0.086	0.109	0.096
化学需氧量	26	25	25

以下空白

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒DA001					
采样日期	2026.6.26					
检测项目	单位	检测结果				
		样品编号			小时均值	参考限值
		C20260626 $F_{颗}$01-1-1	C20260626 $F_{颗}$01-1-2	C20260626 $F_{颗}$01-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	3.6	2.7	4.0	3.4	20
检测项目	单位	样品次序			小时均值	参考限值
		第一次	第二次	第三次		
二氧化硫排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	200
氮氧化物排放浓度	mg/m^3	ND	7	7	7	200
烟气黑度	级	＜1				1级
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		C20260626 $F_{臭气}$01-1-1	C20260626 $F_{臭气}$01-1-2	C20260626 $F_{臭气}$01-1-3		
臭气浓度排放浓度	无量纲	309	263	309	309	1500
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260624 F_{DMF}01-1-1	C20260624 F_{DMF}01-1-2	C20260624 F_{DMF}01-1-3		
N,N-二甲基甲酰胺排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	30
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260626 $F_{甲醇}$01-1-1	C20260626 $F_{甲醇}$01-1-2	C20260626 $F_{甲醇}$01-1-3		
甲醇排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	60
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260624 F_{VOCs}01-1-1	C20260624 F_{VOCs}01-1-2	C20260624 F_{VOCs}01-1-3		
正己烷排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	/
甲苯排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	25
乙酸乙酯排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	50
丙酮排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	40
正庚烷排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	/
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。						

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	酸性废气、酯化浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002					
采样日期	2026.6.25					
检测项目	单位	检测结果				
		样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{颗}$01-1-1	C20260625 $F_{颗}$01-1-2	C20260625 $F_{颗}$01-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	4.1	4.9	5.4	4.8	20
检测项目	单位	样品次序			小时均值	参考限值
		第一次	第二次	第三次		
二氧化硫排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	200
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{甲醇}$01-1-1	C20260625 $F_{甲醇}$01-1-2	C20260625 $F_{甲醇}$01-1-3		
甲醇排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	60
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{非甲}$01-1-1	C20260625 $F_{非甲}$01-1-2	C20260625 $F_{非甲}$01-1-3		
非甲烷总烃排放浓度	mg/m³	1.57	1.72	1.68	1.66	80
检测项目	单位				小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{HCl前}$01-1-1/ C20260625 $F_{HCl后}$01-1-1	C20260625 $F_{HCl前}$01-1-2/ C20260625 $F_{HCl后}$01-1-2	C20260625 $F_{HCl前}$01-1-3/ C20260625 $F_{HCl后}$01-1-3		
氯化氢排放浓度	mg/m³	1.7	3.0	4.8	3.2	10
检测项目	单位				小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{硫酸雾前}$01-1-1/ C20260625 $F_{硫酸雾后}$01-1-1	C20260625 $F_{硫酸雾前}$01-1-2/ C20260625 $F_{硫酸雾后}$01-1-2	C20260625 $F_{硫酸雾前}$01-1-3/ C20260625 $F_{硫酸雾后}$01-1-3		
硫酸雾排放浓度	mg/m³	2.06	2.31	0.82	1.73	5
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。						
以下空白						

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	污水站废气排口 DA003				
采样日期	2026.6.25				
检测结果					
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		C20260625 $F_{H2S\ 前}$03-1-1/ C20260625 $F_{H2S\ 后}$03-1-1	C20260625 $F_{H2S\ 前}$03-1-2/ C20260625 $F_{H2S\ 后}$03-1-2	C20260625 $F_{H2S\ 前}$03-1-3/ C20260625 $F_{H2S\ 后}$03-1-3		
硫化氢排放浓度	mg/m³	0.160	0.102	0.124	0.160	/
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 F_{VOCs}03-1-1	C20260625 F_{VOCs}03-1-2	C20260625 F_{VOCs}03-1-3		
正己烷排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	/
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{HBr\ 前}$02-1-1/ C20260625 $F_{HBr\ 后}$02-1-1	C20260625 $F_{HBr\ 前}$02-1-2/ C20260625 $F_{HBr\ 后}$02-1-2	C20260625 $F_{HBr\ 前}$02-1-3/ C20260625 $F_{HBr\ 后}$02-1-3		
溴化氢排放浓度	mg/m³	1.01	1.56	0.35	0.97	/
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{颗}$03-1-1	C20260625 $F_{颗}$03-1-2	C20260625 $F_{颗}$03-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	5.2	4.5	3.9	4.5	20
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{非甲}$03-1-1	C20260625 $F_{非甲}$03-1-2	C20260625 $F_{非甲}$03-1-3		
非甲烷总烃排放浓度	mg/m³	1.54	1.56	1.58	1.56	80
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		C20260625 F_{NH3}03-1-1	C20260625 F_{NH3}03-1-2	C20260625 F_{NH3}03-1-3		
氨排放浓度	mg/m³	1.45	1.10	1.24	1.45	/
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		C20260625 $F_{臭气}$03-1-1	C20260625 $F_{臭气}$03-1-2	C20260625 $F_{臭气}$03-1-3		
臭气浓度排放浓度	无量纲	263	309	309	309	1500
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 $F_{甲醇}$02-1-1	C20260625 $F_{甲醇}$02-1-2	C20260625 $F_{甲醇}$02-1-3		
甲醇排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	60
以下空白						

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	危废库处理后排气筒 DA004				
采样日期	2026.6.24				
检测结果					
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		C20260624 $F_{H2S\,前}$02-1-1/ C20260624 $F_{H2S\,后}$02-1-1	C20260624 $F_{H2S\,前}$02-1-2/ C20260624 $F_{H2S\,后}$02-1-2	C20260624 $F_{H2S\,前}$02-1-3/ C20260624 $F_{H2S\,后}$02-1-3		
硫化氢排放浓度	mg/m³	0.090	0.125	0.074	0.125	/
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		C20260624 F_{NH3}02-1-1	C20260624 F_{NH3}02-1-2	C20260624 F_{NH3}02-1-3		
氨排放浓度	mg/m³	1.89	1.64	1.70	1.89	/
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260624 $F_{非甲}$02-1-1	C20260624 $F_{非甲}$02-1-2	C20260624 $F_{非甲}$02-1-3		
非甲烷总烃排放浓度	mg/m³	5.22	6.36	5.24	5.61	60
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		C20260624 $F_{臭气}$02-1-1	C20260624 $F_{臭气}$02-1-2	C20260624 $F_{臭气}$02-1-3		
臭气浓度排放浓度	无量纲	363	263	263	363	1500
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260624 $F_{颗}$02-1-1	C20260624 $F_{颗}$02-1-2	C20260624 $F_{颗}$02-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	3.6	4.7	3.0	3.8	20

以下空白

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源上风向 1#	总悬浮颗粒物	C20260709F$_{TSP上}$01-1-1	滤膜	1	0.224	0.263
			C20260709F$_{TSP上}$01-1-2		2	0.251	
			C20260709F$_{TSP上}$01-1-3		3	0.263	
	污染源下风向 2#		C20260709F$_{TSP下}$02-1-1		1	0.274	0.340
			C20260709F$_{TSP下}$02-1-2		2	0.316	
			C20260709F$_{TSP下}$02-1-3		3	0.340	
	污染源下风向 3#		C20260709F$_{TSP下}$03-1-1		1	0.235	0.325
			C20260709F$_{TSP下}$03-1-2		2	0.290	
			C20260709F$_{TSP下}$03-1-3		3	0.325	
	污染源下风向 4#		C20260709F$_{TSP下}$04-1-1		1	0.285	0.356
			C20260709F$_{TSP下}$04-1-2		2	0.328	
			C20260709F$_{TSP下}$04-1-3		3	0.356	
	参考限值						0.5
	污染源上风向 1#	二氧化硫	C20260709F$_{SO2上}$01-1-1	吸收液	1	0.006	0.012
			C20260709F$_{SO2上}$01-1-2		2	0.012	
			C20260709F$_{SO2上}$01-1-3		3	0.008	
	污染源下风向 2#		C20260709F$_{SO2下}$02-1-1		1	0.023	0.023
			C20260709F$_{SO2下}$02-1-2		2	0.016	
			C20260709F$_{SO2下}$02-1-3		3	0.019	
	污染源下风向 3#		C20260709F$_{SO2下}$03-1-1		1	0.030	0.030
			C20260709F$_{SO2下}$03-1-2		2	0.025	
			C20260709F$_{SO2下}$03-1-3		3	0.028	
	污染源下风向 4#		C20260709F$_{SO2下}$04-1-1		1	0.014	0.016
			C20260709F$_{SO2下}$04-1-2		2	0.016	
			C20260709F$_{SO2下}$04-1-3		3	0.010	
	参考限值						0.4

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源上风向 1#	氮氧化物	$C20260709F_{NOx\,上前}01\text{-}1\text{-}1$/$C20260709F_{NOx\,上后}01\text{-}1\text{-}1$	吸收液	1	0.030	0.033
			$C20260709F_{NOx\,上前}01\text{-}1\text{-}2$/$C20260709F_{NOx\,上后}01\text{-}1\text{-}2$		2	0.033	
			$C20260709F_{NOx\,上前}01\text{-}1\text{-}3$/$C20260709F_{NOx\,上后}01\text{-}1\text{-}3$		3	0.032	
	污染源下风向 2#		$C20260709F_{NOx\,下前}02\text{-}1\text{-}1$/$C20260709F_{NOx\,下后}02\text{-}1\text{-}1$		1	0.038	0.043
			$C20260709F_{NOx\,下前}02\text{-}1\text{-}2$/$C20260709F_{NOx\,下后}02\text{-}1\text{-}2$		2	0.043	
			$C20260709F_{NOx\,下前}02\text{-}1\text{-}3$/$C20260709F_{NOx\,下后}02\text{-}1\text{-}3$		3	0.037	
	污染源下风向 3#		$C20260709F_{NOx\,下前}03\text{-}1\text{-}1$/$C20260709F_{NOx\,下后}03\text{-}1\text{-}1$		1	0.040	0.040
			$C20260709F_{NOx\,下前}03\text{-}1\text{-}2$/$C20260709F_{NOx\,下后}03\text{-}1\text{-}2$		2	0.040	
			$C20260709F_{NOx\,下前}03\text{-}1\text{-}3$/$C20260709F_{NOx\,下后}03\text{-}1\text{-}3$		3	0.031	
	污染源下风向 4#		$C20260709F_{NOx\,下前}04\text{-}1\text{-}1$/$C20260709F_{NOx\,下后}04\text{-}1\text{-}1$		1	0.044	0.046
			$C20260709F_{NOx\,下前}04\text{-}1\text{-}2$/$C20260709F_{NOx\,下后}04\text{-}1\text{-}2$		2	0.046	
			$C20260709F_{NOx\,下前}04\text{-}1\text{-}3$/$C20260709F_{NOx\,下后}04\text{-}1\text{-}3$		3	0.041	
	参考限值						0.12
	污染源上风向 1#	硫酸雾	$C20260709F_{硫酸雾上}01\text{-}1\text{-}1$	滤膜	1	ND	ND
			$C20260709F_{硫酸雾上}01\text{-}1\text{-}2$		2	ND	
			$C20260709F_{硫酸雾上}01\text{-}1\text{-}3$		3	ND	
	污染源下风向 2#		$C20260709F_{硫酸雾下}02\text{-}1\text{-}1$		1	0.009	0.009
			$C20260709F_{硫酸雾下}02\text{-}1\text{-}2$		2	0.007	
			$C20260709F_{硫酸雾下}02\text{-}1\text{-}3$		3	0.007	
	污染源下风向 3#		$C20260709F_{硫酸雾下}03\text{-}1\text{-}1$		1	0.008	0.010
			$C20260709F_{硫酸雾下}03\text{-}1\text{-}2$		2	0.008	
			$C20260709F_{硫酸雾下}03\text{-}1\text{-}3$		3	0.010	
	污染源下风向 4#		$C20260709F_{硫酸雾下}04\text{-}1\text{-}1$		1	0.008	0.008
			$C20260709F_{硫酸雾下}04\text{-}1\text{-}2$		2	0.008	
			$C20260709F_{硫酸雾下}04\text{-}1\text{-}3$		3	ND	
	参考限值						0.3

备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源上风向 1#	甲醇	C20260709F 甲醇上前01-1-1/C20260709F 甲醇上后01-1-1	吸收液	1	ND	ND
			C20260709F 甲醇上前01-1-2/C20260709F 甲醇上后01-1-2		2	ND	
			C20260709F 甲醇上前01-1-3/C20260709F 甲醇上后01-1-3		3	ND	
	污染源下风向 2#		C20260709F 甲醇下前02-1-1/C20260709F 甲醇下后02-1-1		1	ND	ND
			C20260709F 甲醇下前02-1-2/C20260709F 甲醇下后02-1-2		2	ND	
			C20260709F 甲醇下前02-1-3/C20260709F 甲醇下后02-1-3		3	ND	
	污染源下风向 3#		C20260709F 甲醇下前03-1-1/C20260709F 甲醇下后03-1-1		1	ND	ND
			C20260709F 甲醇下前03-1-2/C20260709F 甲醇下后03-1-2		2	ND	
			C20260709F 甲醇下前03-1-3/C20260709F 甲醇下后03-1-3		3	ND	
	污染源下风向 4#		C20260709F 甲醇下前04-1-1/C20260709F 甲醇下后04-1-1		1	ND	ND
			C20260709F 甲醇下前04-1-2/C20260709F 甲醇下后04-1-2		2	ND	
			C20260709F 甲醇下前04-1-3/C20260709F 甲醇下后04-1-3		3	ND	
	参考限值						1
	污染源上风向 1#	甲醛	C20260709F$_{CH2O\,上}$01-1-1	吸收液	1	ND	ND
			C20260709F$_{CH2O\,上}$01-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{CH2O\,上}$01-1-3		3	ND	
	污染源下风向 2#		C20260709F$_{CH2O\,下}$02-1-1		1	ND	0.010
			C20260709F$_{CH2O\,下}$02-1-2		2	0.010	
			C20260709F$_{CH2O\,下}$02-1-3		3	ND	
	污染源下风向 3#		C20260709F$_{CH2O\,下}$03-1-1		1	ND	0.019
			C20260709F$_{CH2O\,下}$03-1-2		2	0.019	
			C20260709F$_{CH2O\,下}$03-1-3		3	0.019	
	污染源下风向 4#		C20260709F$_{CH2O\,下}$04-1-1		1	ND	0.038
			C20260709F$_{CH2O\,下}$04-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{CH2O\,下}$04-1-3		3	0.038	
	参考限值						0.05
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。							

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源上风向1#	N,N 二甲基甲酰胺	C20260709F$_{DMF\,上}$01-1-1	吸收液	1	ND	ND
			C20260709F$_{DMF\,上}$01-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{DMF\,上}$01-1-3		3	ND	
	污染源下风向2#		C20260709F$_{DMF\,下}$02-1-1		1	ND	ND
			C20260709F$_{DMF\,下}$02-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{DMF\,下}$02-1-3		3	ND	
	污染源下风向3#		C20260709F$_{DMF\,下}$03-1-1		1	ND	ND
			C20260709F$_{DMF\,下}$03-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{DMF\,下}$03-1-3		3	ND	
	污染源下风向4#		C20260709F$_{DMF\,下}$04-1-1		1	ND	ND
			C20260709F$_{DMF\,下}$04-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{DMF\,下}$04-1-3		3	ND	
	参考限值						0.4
	污染源下风向2#	硫化氢	C20260709F$_{H2S\,下}$02-1-1	吸收液	1	ND	ND
			C20260709F$_{H2S\,下}$02-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{H2S\,下}$02-1-3		3	ND	
			C20260709F$_{H2S\,下}$02-1-4		4	ND	
	污染源下风向3#		C20260709F$_{H2S\,下}$03-1-1		1	ND	0.001
			C20260709F$_{H2S\,下}$03-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{H2S\,下}$03-1-3		3	ND	
			C20260709F$_{H2S\,下}$03-1-4		4	0.001	
	污染源下风向4#		C20260709F$_{H2S\,下}$04-1-1		1	ND	ND
			C20260709F$_{H2S\,下}$04-1-2		2	ND	
			C20260709F$_{H2S\,下}$04-1-3		3	ND	
			C20260709F$_{H2S\,下}$04-1-4		4	ND	
	参考限值						0.06
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。							

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源下风向 2#	氨	$C20260709F_{NH3下}02-1-1$	吸收液	1	0.05	0.05
			$C20260709F_{NH3下}02-1-2$		2	0.05	
			$C20260709F_{NH3下}02-1-3$		3	0.05	
			$C20260709F_{NH3下}02-1-4$		4	0.05	
	污染源下风向 3#		$C20260709F_{NH3下}03-1-1$		1	0.04	0.04
			$C20260709F_{NH3下}03-1-2$		2	0.03	
			$C20260709F_{NH3下}03-1-3$		3	0.03	
			$C20260709F_{NH3下}03-1-4$		4	0.03	
	污染源下风向 4#		$C20260709F_{NH3下}04-1-1$		1	0.01	0.01
			$C20260709F_{NH3下}04-1-2$		2	ND	
			$C20260709F_{NH3下}04-1-3$		3	0.01	
			$C20260709F_{NH3下}04-1-4$		4	ND	
	参考限值						1.5
	污染源上风向 1#	氯化氢	$C20260709F_{HCl上前}01-1-1/C20260709F_{HCl上后}01-1-1$	吸收液	1	ND	ND
			$C20260709F_{HCl上前}01-1-2/C20260709F_{HCl上后}01-1-2$		2	ND	
			$C20260709F_{HCl上前}01-1-3/C20260709F_{HCl上后}01-1-3$		3	ND	
	污染源下风向 2#		$C20260709F_{HCl下前}02-1-1/C20260709F_{HCl下后}02-1-1$		1	ND	ND
			$C20260709F_{HCl下前}02-1-2/C20260709F_{HCl下后}02-1-2$		2	ND	
			$C20260709F_{HCl下前}02-1-3/C20260709F_{HCl下后}02-1-3$		3	ND	
	污染源下风向 3#		$C20260709F_{HCl下前}03-1-1/C20260709F_{HCl下后}03-1-1$		1	ND	ND
			$C20260709F_{HCl下前}03-1-2/C20260709F_{HCl下后}03-1-2$		2	ND	
			$C20260709F_{HCl下前}03-1-3/C20260709F_{HCl下后}03-1-3$		3	ND	
	污染源下风向 4#		$C20260709F_{HCl下前}04-1-1/C20260709F_{HCl下后}04-1-1$		1	ND	ND
			$C20260709F_{HCl下前}04-1-2/C20260709F_{HCl下后}04-1-2$		2	ND	
			$C20260709F_{HCl下前}04-1-3/C20260709F_{HCl下后}04-1-3$		3	ND	
	参考限值						0.05

备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源上风向 1#	溴化氢	$C20260709F_{HBr\ 上前}01\text{-}1\text{-}1/C20260709F_{HBr\ 上后}01\text{-}1\text{-}1$	吸收液	1	ND	ND
			$C20260709F_{HBr\ 上前}01\text{-}1\text{-}2/C20260709F_{HBr\ 上后}01\text{-}1\text{-}2$		2	ND	
			$C20260709F_{HBr\ 上前}01\text{-}1\text{-}3/C20260709F_{HBr\ 上后}01\text{-}1\text{-}3$		3	ND	
	污染源下风向 2#		$C20260709F_{HBr\ 下前}02\text{-}1\text{-}1/C20260709F_{HBr\ 下后}02\text{-}1\text{-}1$		1	0.016	0.019
			$C20260709F_{HBr\ 下前}02\text{-}1\text{-}2/C20260709F_{HBr\ 下后}02\text{-}1\text{-}2$		2	0.019	
			$C20260709F_{HBr\ 下前}02\text{-}1\text{-}3/C20260709F_{HBr\ 下后}02\text{-}1\text{-}3$		3	ND	
	污染源下风向 3#		$C20260709F_{HBr\ 下前}03\text{-}1\text{-}1/C20260709F_{HBr\ 下后}03\text{-}1\text{-}1$		1	ND	ND
			$C20260709F_{HBr\ 下前}03\text{-}1\text{-}2/C20260709F_{HBr\ 下后}03\text{-}1\text{-}2$		2	ND	
			$C20260709F_{HBr\ 下前}03\text{-}1\text{-}3/C20260709F_{HBr\ 下后}03\text{-}1\text{-}3$		3	ND	
	污染源下风向 4#		$C20260709F_{HBr\ 下前}04\text{-}1\text{-}1/C20260709F_{HBr\ 下后}04\text{-}1\text{-}1$		1	ND	ND
			$C20260709F_{HBr\ 下前}04\text{-}1\text{-}2/C20260709F_{HBr\ 下后}04\text{-}1\text{-}2$		2	ND	
			$C20260709F_{HBr\ 下前}04\text{-}1\text{-}3/C20260709F_{HBr\ 下后}04\text{-}1\text{-}3$		3	ND	
	参考限值						/
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。							

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 (无量纲)	最大值 (无量纲)
2026.7.9	污染源下风向 2#	臭气浓度	$C20260709F_{臭气下}02\text{-}1\text{-}1$	气袋	1	＜10	＜10
			$C20260709F_{臭气下}02\text{-}1\text{-}2$		2	＜10	
			$C20260709F_{臭气下}02\text{-}1\text{-}3$		3	＜10	
			$C20260709F_{臭气下}02\text{-}1\text{-}4$		4	＜10	
	污染源下风向 3#		$C20260709F_{臭气下}03\text{-}1\text{-}1$		1	＜10	＜10
			$C20260709F_{臭气下}03\text{-}1\text{-}2$		2	＜10	
			$C20260709F_{臭气下}03\text{-}1\text{-}3$		3	＜10	
			$C20260709F_{臭气下}03\text{-}1\text{-}4$		4	＜10	
	污染源下风向 4#		$C20260709F_{臭气下}04\text{-}1\text{-}1$		1	＜10	＜10
			$C20260709F_{臭气下}04\text{-}1\text{-}2$		2	＜10	
			$C20260709F_{臭气下}04\text{-}1\text{-}3$		3	＜10	
			$C20260709F_{臭气下}04\text{-}1\text{-}4$		4	＜10	
	参考限值						20

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	小时均值 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源上风向1#	非甲烷总烃	C20260709F非甲上01-1-1	气袋	1	0.37	0.36	0.37
			C20260709F非甲上01-1-2		2	0.35		
			C20260709F非甲上01-1-3		3	0.37		
			C20260709F非甲上01-1-4		1	0.35	0.37	
			C20260709F非甲上01-1-5		2	0.39		
			C20260709F非甲上01-1-6		3	0.37		
			C20260709F非甲上01-1-7		1	0.34	0.34	
			C20260709F非甲上01-1-8		2	0.32		
			C20260709F非甲上01-1-9		3	0.36		
	污染源下风向2#		C20260709F非甲下02-1-1		1	0.54	0.55	0.58
			C20260709F非甲下02-1-2		2	0.55		
			C20260709F非甲下02-1-3		3	0.56		
			C20260709F非甲下02-1-4		1	0.59	0.57	
			C20260709F非甲下02-1-5		2	0.56		
			C20260709F非甲下02-1-6		3	0.57		
			C20260709F非甲下02-1-7		1	0.59	0.58	
			C20260709F非甲下02-1-8		2	0.58		
			C20260709F非甲下02-1-9		3	0.57		
	污染源下风向3#		C20260709F非甲下03-1-1		1	0.58	0.56	0.56
			C20260709F非甲下03-1-2		2	0.54		
			C20260709F非甲下03-1-3		3	0.55		
			C20260709F非甲下03-1-4		1	0.57	0.55	
			C20260709F非甲下03-1-5		2	0.54		
			C20260709F非甲下03-1-6		3	0.53		
			C20260709F非甲下03-1-7		1	0.58	0.55	
			C20260709F非甲下03-1-8		2	0.55		
			C20260709F非甲下03-1-9		3	0.55		

废 气（无组织）检 测 结 果

采样日期	检测点位	检测项目	样品编号	样品状态	次数	检测结果 mg/m³	小时均值 mg/m³	最大值 mg/m³
2026.7.9	污染源下风向4#	非甲烷总烃	C20260709F 非甲下04-1-1	气袋	1	0.53	0.55	0.57
			C20260709F 非甲下04-1-2		2	0.56		
			C20260709F 非甲下04-1-3		3	0.57		
			C20260709F 非甲下04-1-4		1	0.61	0.57	
			C20260709F 非甲下04-1-5		2	0.57		
			C20260709F 非甲下04-1-6		3	0.52		
			C20260709F 非甲下04-1-7		1	0.57	0.57	
			C20260709F 非甲下04-1-8		2	0.55		
			C20260709F 非甲下04-1-9		3	0.58		
	参考限值							4

以下空白

噪 声 测 量 结 果

检测时间	检测点位	主要噪声源	等效连续 A 声级 dB（A）			
			测试值 L_{Aeq}		参考参考限值 L_{Aeq}	
			昼间	夜间	昼间	夜间
2026.7.9	Z1	反应釜、空压机、风机、水泵	59	52	65	55
	Z2		58	52		

注：参考标准：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表 1 中 3 类功能区参考限值。

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

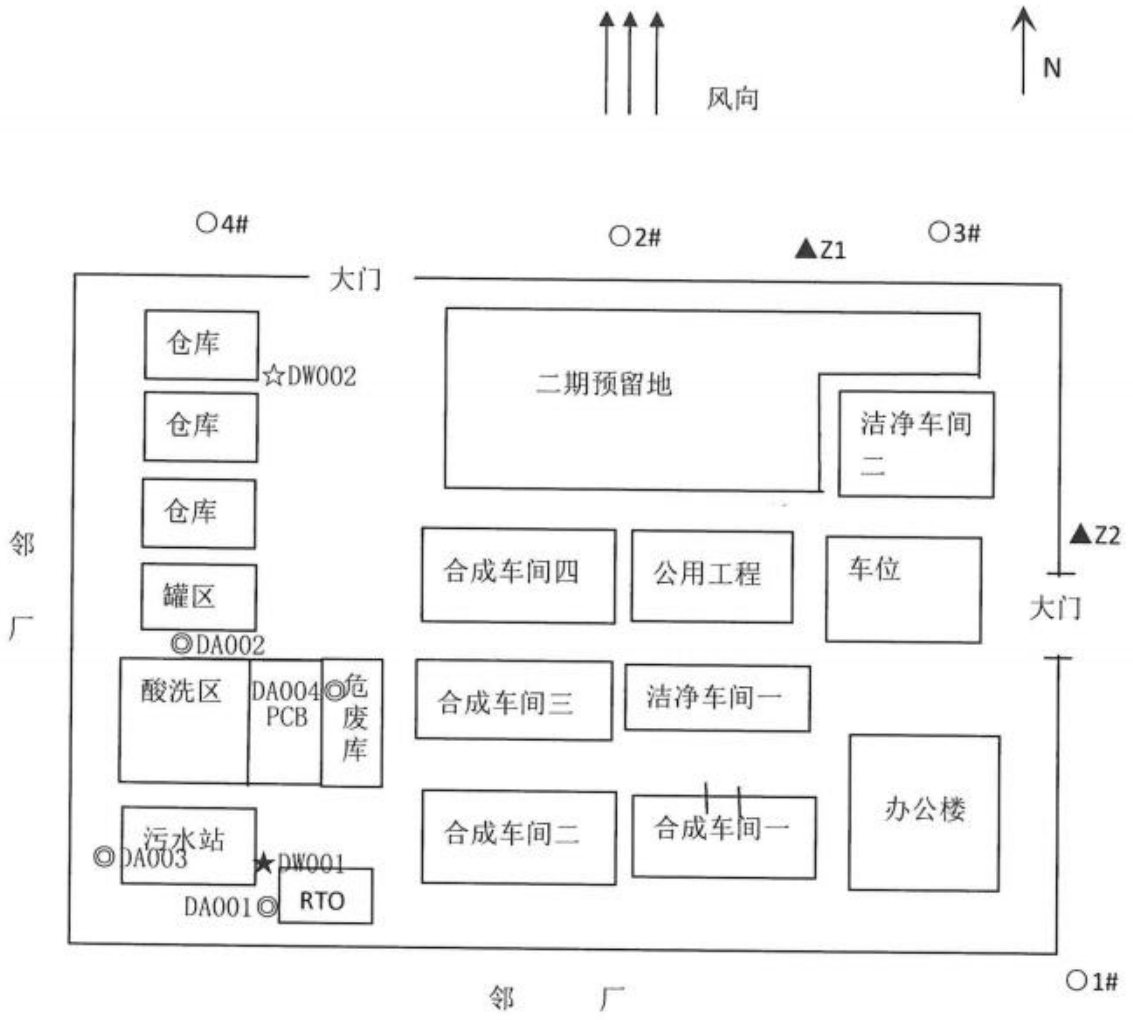

图例：

★：废水检测点位

☆：雨水清下水检测点位

◎：有组织废气检测点位

○：无组织废气检测点位

▲：噪声检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
2		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
3		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
4		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
5		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
6		全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	—
7		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
8		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
9		硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 1226-2021	0.01mg/L
10		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ 637-2018	0.06 mg/L
11		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
12		☆苯酚	水质 酚类化合物的测定 气相色谱/质谱法 HJ744-2015	0.1μg/L
13		二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	7μg/L
14		二氯乙烷		4μg/L
15		苯		3μg/L
16		甲苯		3μg/L
17		可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-3001	测定范围(5-1200)μg/L
18		甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
19		总氰化物	水质 氰化物 容量法和分光光度法（方法2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009	0.004mg/L
20		☆总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L

注：本页中总有机碳不在我公司CMA资质范围内，苯酚在我公司资质范围内，该项目的检测数据委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026062902W-01、该公司CMA资质编码221020340643。

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
21	空气和废气	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	0.007mg/m³
22		硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）3.1.11.2 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m³
23		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m³(NO) 3mg/m³(NO_2)
24			环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	0.005mg/m³
25		二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017	3mg/m³
26			环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009	0.007mg/m³
27		甲醛	空气质量甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995	0.025mg/m³
28		氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	有组织 0.9mg/m³ 无组织 0.05mg/m³
29		甲醛	空气质量甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995	0.008mg/m³
30		氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	有组织： 0.25mg/m³ 无组织： 0.01mg/m³
31		硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025	有组织 0.0.6mg/m³ 无组织 0.004mg/m³
32		低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m³
33		臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	—
34		烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	—
35		非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³
36			环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³
37		N,N-二甲基甲酰胺	环境空气和废气酰胺类化合物的测定 液相色谱法 HJ801-2016	有组织 0.1mg/m³ 无组织 0.02mg/m³

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
38	空气和废气	溴化氢	固定污染源废气溴化氢的测定 离子色谱法 HJ1040-2019	0.008mg/m³
39		甲醇	《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）国家环保总局（2003）6.1.6.2	0.3mg/m³
40		☆甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	2mg/m³
41		总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m³
42		正己烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附 / 气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.004mg/m³
43		甲苯		0.004mg/m³
44		正庚烷		0.004mg/m³
45		乙酸乙酯		0.006mg/m³
46		丙酮		0.01mg/m³
47	噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	—

备注：本页中“☆”表示为分包项目，该项目在我公司资质范围内，该项目委托江苏举世检测技术有限公司完成，检测报告号：JSHJ-2026W-0345，该公司 CMA 资质编码 231012111333。

二、仪器信息

序号	名称	型号	编号
1	林格曼测烟望远镜	JK-WYJ003	XSW-040
2	自动烟尘烟气测试仪	RH3070	XSW-098
3	智能双路烟气采样器	3072	XSW-120
4	智能双路烟气采样器	3072	XSW-043
5	恒温恒流大气颗粒物采样器	MH1205	XSW-185~188
6	噪声统计分析仪	AWA5688 型	XSW-223
7	红外测油仪	MAI-100G/MO52107015	XSW-012-1
8	离子色谱仪	CIC-D100	XSW-179
9	气相色谱仪	GC9790 II	XSW-002
10	气相色谱仪	GC7890B	XSW-001
11	气质联用仪	TRACE 1300-ISQ 7000	XSW-191
12	电子天平	FA2204B	XSW-150
13	DO2700 仪（带 DO/BOD5 电极）	ECDO270042	XSW-227
14	便携式 pH 计	PHB-4	XSW-140
15	COD 消解仪	HCA-102	XSW-213
16	生化培养箱	SPX-250B	XSW-182

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

二、仪器信息

序号	名称	型号	编号
17	电子天平	FA2004B	XSW-052
18	可见分光光度计	T6 新悦	XSW-009
19	紫外分光光度计	T6 新世纪	XSW-008
备注：此报告中所涉及检测仪器均为自有。			

报告结束

XSW/CCC26062435 报告附件：

有组织废气检测参数见附表 1~附表 4

附表 1 有组织废气检测参数

采样点位	离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒 DA001				
采样日期	2026.6.26				
废气处理设施	RTO				
排气筒高度	30m	检测断面积	1.767m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	34.7	34.9	35.1	/
流速	m/s	4.4	4.5	4.5	/
含湿量	%	6.3	5.6	5.6	/
标干流量	m^3/h	23144	23826	23813	/
检测项目	单位	C20260626 $F_{颗}$01-1-1	C20260626 $F_{颗}$01-1-2	C20260626 $F_{颗}$01-1-3	小时均值
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	3.6	2.7	4.0	3.4
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.083	0.064	0.095	0.081
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	小时均值
二氧化硫排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
二氧化硫排放速率	kg/h	0.035	0.036	0.036	0.036
氮氧化物排放浓度	mg/m^3	ND	7	7	7
氮氧化物排放速率	kg/h	0.035	0.167	0.167	0.123
检测项目	单位	C20260626 F_{DMF}01-1-1	C20260626 F_{DMF}01-1-2	C20260626 F_{DMF}01-1-3	小时均值
N,N-二甲基甲酰胺排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	0.05
N,N-二甲基甲酰胺排放速率	kg/h	0.001	0.001	0.001	0.001
检测项目	单位	C20260626 $F_{甲醇}$01-1-1	C20260626 $F_{甲醇}$01-1-2	C20260626 $F_{甲醇}$01-1-3	小时均值
甲醇排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
甲醇排放速率	kg/h	0.023	0.024	0.024	0.024
检测项目	单位	C20260626 F_{VOCs}01-1-1	C20260626 F_{VOCs}01-1-2	C20260626 F_{VOCs}01-1-3	小时均值
正己烷排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
正己烷排放速率	kg/h	4.6×10^{-5}	4.8×10^{-5}	4.8×10^{-5}	4.7×10^{-5}
甲苯排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
甲苯排放速率	kg/h	4.6×10^{-5}	4.8×10^{-5}	4.8×10^{-5}	4.7×10^{-5}
乙酸乙酯排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
乙酸乙酯排放速率	kg/h	6.9×10^{-5}	7.1×10^{-5}	7.1×10^{-5}	7.0×10^{-5}
丙酮排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
丙酮排放速率	kg/h	1.2×10^{-4}	1.2×10^{-4}	1.2×10^{-4}	1.2×10^{-4}
正庚烷排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND

正庚烷排放速率	kg/h	4.6×10^{-5}	4.8×10^{-5}	4.8×10^{-5}	4.7×10^{-5}
注：1.运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。 2.“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。					

附表 2 有组织废气检测参数

采样点位	酸性废气、酯化浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002				
采样日期	2026.6.25				
废气处理设施	碱喷淋				
排气筒高度	30m	检测断面积	$0.385m^2$	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	25.4	25.6	25.1	/
流速	m/s	4.8	5.0	4.9	/
含湿量	%	3.6	3.1	3.2	/
标干流量	m^3/h	5830	6099	5980	/
检测项目	单位	C20260625 $F_{颗}$01-1-1	C20260625 $F_{颗}$01-1-2	C20260625 $F_{颗}$01-1-3	小时均值
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	4.1	4.9	5.4	4.8
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.024	0.030	0.032	0.029
二氧化硫排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
二氧化硫排放速率	kg/h	0.009	0.009	0.009	0.009
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	26.1	25.9	26.3	/
流速	m/s	5.0	5.0	5.3	/
含湿量	%	3.2	3.3	3.3	/
标干流量	m^3/h	6082	6079	6433	/
检测项目	单位	C20260625 $F_{甲醇}$01-1-1	C20260625 $F_{甲醇}$01-1-2	C20260625 $F_{甲醇}$01-1-3	小时均值
甲醇排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
甲醇排放速率	kg/h	0.006	0.006	0.006	0.006
检测项目	单位	C20260625 $F_{非甲}$01-1-1	C20260625 $F_{非甲}$01-1-2	C20260625 $F_{非甲}$01-1-3	小时均值
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	1.57	1.72	1.68	1.66
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.010	0.010	0.011	0.010
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	25.4	25.6	25.1	/
流速	m/s	4.8	5.0	4.9	/
含湿量	%	2.6	3.1	3.2	/
标干流量	m^3/h	5830	6099	5980	/

检测项目	单位	C20260625 $F_{HCl\,前}$01-1-1/ C20260625 $F_{HCl\,后}$01-1-1	C20260625 $F_{HCl\,前}$01-1-2/ C20260625 $F_{HCl\,后}$01-1-2	C20260625 $F_{HCl\,前}$01-1-3/ C20260625 $F_{HCl\,后}$01-1-3	小时均值
氯化氢排放浓度	mg/m³	1.7	3.0	4.8	3.2
氯化氢排放速率	kg/h	0.010	0.018	0.029	0.019
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	26.1	25.9	26.3	/
流速	m/s	5.0	5.0	5.3	/
含湿量	%	3.2	3.3	3.3	/
标干流量	m³/h	6082	6079	6433	/
检测项目	单位	C20260625 $F_{硫酸雾前}$01-1-1/ C20260625 $F_{硫酸雾后}$01-1-1	C20260625 $F_{硫酸雾前}$01-1-2/ C20260625 $F_{硫酸雾后}$01-1-2	C20260625 $F_{硫酸雾前}$01-1-3/ C20260625 $F_{硫酸雾后}$01-1-3	小时均值
硫酸雾排放浓度	mg/m³	2.06	2.31	0.82	1.73
硫酸雾排放速率	kg/h	0.013	0.014	0.005	0.011
备注：1.运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。 2.“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。					

附表 3 有组织废气检测参数

采样点位	污水站处理后排气筒 DA003				
采样日期	2026.6.25				
废气处理设施	活性炭+喷淋				
排气筒高度	30m	检测断面积	1.131m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	34.7	35.9	35.4	/
流速	m/s	2.7	2.8	2.5	/
含湿量	%	2.5	2.4	2.4	/
标干流量	m³/h	9427	9744	8712	/
检测项目	单位	C20260625 $F_{H2S\,前}$02-1-1/ C20260625 $F_{H2S\,后}$02-1-1	C20260625 $F_{H2S\,前}$02-1-2/ C20260625 $F_{H2S\,后}$02-1-2	C20260625 $F_{H2S\,前}$02-1-3/ C20260625 $F_{H2S\,后}$02-1-3	最大值
硫化氢排放浓度	mg/m³	0.160	0.102	0.124	0.160
硫化氢排放速率	kg/h	0.002	0.001	0.001	0.002
检测项目	单位	C20260625 F_{NH3}02-1-1	C20260625 F_{NH3}02-1-2	C20260625 F_{NH3}02-1-3	最大值
氨排放浓度	mg/m³	1.45	1.10	1.24	1.45
氨排放速率	kg/h	0.014	0.011	0.011	0.014
检测项目	单位	C20260625 F_{VOCs}02-1-1	C20260625 F_{VOCs}02-1-2	C20260625 F_{VOCs}02-1-3	小时均值
正己烷排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND
正己烷排放速率	kg/h	1.9×10^{-5}	1.9×10^{-5}	1.7×10^{-5}	1.8×10^{-5}

检测项目	单位	C20260625 $F_{HBr\,前}$02-1-1/ C20260625 $F_{HBr\,后}$02-1-1	C20260625 $F_{HBr\,前}$02-1-2/ C20260625 $F_{HBr\,后}$02-1-2	C20260625 $F_{HBr\,前}$02-1-3/ C20260625 $F_{HBr\,后}$02-1-3	小时均值
溴化氢排放浓度	mg/m^3	1.01	1.56	0.35	0.97
溴化氢排放速率	kg/h	0.010	0.015	0.003	0.009
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	35.1	35.4	35.5	/
流速	m/s	2.4	2.4	2.5	/
含湿量	%	2.5	2.4	2.4	/
标干流量	m^3/h	8369	8369	8715	/
检测项目	单位	C20260625 $F_{颗}$02-1-1	C20260625 $F_{颗}$02-1-2	C20260625 $F_{颗}$02-1-3	小时均值
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	5.2	4.5	3.9	4.5
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.044	0.038	0.034	0.039
检测项目	单位	C20260625 $F_{非甲}$02-1-1	C20260625 $F_{非甲}$02-1-2	C20260625 $F_{非甲}$02-1-3	小时均值
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	1.54	1.56	1.58	1.56
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.013	0.013	0.014	0.013
检测项目	单位	C20260625 $F_{甲醇}$02-1-1	C20260625 $F_{甲醇}$02-1-2	C20260625 $F_{甲醇}$02-1-3	小时均值
甲醇排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
甲醇排放速率	kg/h	0.008	0.008	0.009	0.008
备注：1.运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。 2.“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。					

附表 4 有组织废气检测参数

采样点位	危废库处理后排气筒 DA004				
采样日期	2026.6.24				
废气处理设施	活性炭+喷淋				
排气筒高度	30m	检测断面积	$0.283m^2$	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	26.4	26.2	26.4	/
流速	m/s	3.7	3.3	3.3	/
含湿量	%	3.0	2.8	2.8	/
标干流量	m^3/h	3319	2965	2960	/
检测项目	单位	C20260624 $F_{H2S\,前}$02-1-1/ C20260624 $F_{H2S\,后}$02-1-1	C20260624 $F_{H2S\,前}$02-1-2/ C20260624 $F_{H2S\,后}$02-1-2	C20260624 $F_{H2S\,前}$02-1-3/ C20260624 $F_{H2S\,后}$02-1-3	最大值
硫化氢排放浓度	mg/m^3	0.090	0.125	0.074	0.125
硫化氢排放速率	kg/h	3.0×10^{-4}	3.7×10^{-4}	2.2×10^{-4}	3.7×10^{-4}

采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	26.4	26.2	26.4	/
流速	m/s	3.7	3.3	3.3	/
含湿量	%	3.0	2.8	2.8	/
标干流量	m^3/h	3319	2965	2960	/
检测项目	单位	C20260624 F_{NH3}02-1-1	C20260624 F_{NH3}02-1-2	C20260624 F_{NH3}02-1-3	最大值
氨排放浓度	mg/m^3	1.89	1.64	1.70	1.89
氨排放速率	kg/h	0.006	0.005	0.005	0.006
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	26.2	26.5	26.1	/
流速	m/s	3.6	3.6	3.7	/
含湿量	%	2.8	3.1	2.9	/
标干流量	m^3/h	3234	3220	3319	/
检测项目	单位	C20260624 $F_{非甲}$02-1-1	C20260624 $F_{非甲}$02-1-2	C20260624 $F_{非甲}$02-1-3	小时均值
非甲烷总烃排放浓度	mg/m^3	5.22	6.36	5.24	5.61
非甲烷总烃排放速率	kg/h	0.017	0.020	0.017	0.018
检测项目	单位	C20260624 $F_{颗}$02-1-1	C20260624 $F_{颗}$02-1-2	C20260624 $F_{颗}$02-1-3	小时均值
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	3.6	4.7	3.0	3.8
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.012	0.015	0.010	0.012
备注：运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。					

检测期间气象参数见附表 5~附表 6

附表 5 无组织检测气象参数

气象参数						
日期	气温（℃）	气压 Kpa	相对湿度%	风速（m/s）	风向	天气状况
2026.7.9	31~33	99.8~100.0	65~68	2.4~2.6	南	晴

附表 6 噪声检测气象参数

气象参数			
日期	天气状况	风向	风速（m/s）
2026.7.9	晴	南	2.7

以下空白

检　测　报　告

报告编号：XSW/CCC26062435-1

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年七月十三日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖CMA专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：邳州市炮车街道高新智谷2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/CCC26062435-1　　共 6 页　第 1 页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	邹维宝、鲁猛
采样日期	2026.6.24	分析日期	2026.6.24~2026.6.30
检测项目	废水：N,N-二甲基甲酰胺 废气（有组织）：非甲烷总烃（环氧乙烷、乙醇）、挥发性有机物（二氯甲烷、氯乙烷、氯甲烷、四氢呋喃、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、二氯乙烷）		
检测计划、依据	1. 计划于 2026.7.13 完成； 2. 污水监测技术规范 HJ 91.1-2019； 3. 固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007； 4. 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	参考限值：徐州博康信息化学品有限公司排污许可证许可排放浓度限值（参考限值由委托方提供）。		

编制：

审核：

检测单位章

签发（授权签字人）：

签发日期：2026年7月13日

水 质 检 测 结 果

报告编号：XSW/CCC26062435-1

采样日期	2026.6.26		
采样点位	废水排口 DW001		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	C20260626 WFS01-1	C20260626 WFS01-2	C20260626 WFS01-3
样品状态 / 检测项目	黄色、清澈、有异味、无浮油	黄色、清澈、有异味、无浮油	黄色、清澈、有异味、无浮油
N,N-二甲基甲酰胺	0.005L	0.005L	0.005L
备注：未检出：检出限+标志位“L”。			

以下空白

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒 DA001					
采样日期	2026.6.26					
检测项目	单位	检测结果				
		样品编号			小时均值	参考限值
		C20260626 $F_{非甲}$01-1-1	C20260626 $F_{非甲}$01-1-2	C20260626 $F_{非甲}$01-1-3		
非甲烷总烃（环氧乙烷）排放浓度	mg/m³	1.89	1.79	1.74	1.81	5
非甲烷总烃（乙醇）排放浓度	mg/m³	1.89	1.79	1.74	1.81	/
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260626 F_{VOCs}01-1-1	C20260626 F_{VOCs}01-1-2	C20260626 F_{VOCs}01-1-3		
挥发性有机物（二氯甲烷）排放浓度	mg/m³	0.001	0.001	0.033	0.012	50
挥发性有机物（氯乙烷）排放浓度	mg/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	20
挥发性有机物（氯甲烷）排放浓度	mg/m³	1.54	1.74	0.942	1.41	20
挥发性有机物（四氢呋喃）排放浓度	mg/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	/
挥发性有机物（甲基叔丁基醚）排放浓度	mg/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	/

采样点位	酸性废气、酯化浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002					
采样日期	2026.6.25					
检测项目	单位	检测结果				
		样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 F_{VOCs}01-1-1	C20260625 F_{VOCs}01-1-2	C20260625 F_{VOCs}01-1-3		
挥发性有机物（四氢呋喃）排放浓度	mg/m³	0.000	0.000	0.000	0.000	/
以下空白						

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	污水站处理后排气筒 DA003				
采样日期	2026.6.25				
检测结果					
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260625 F_{VOCs}02-1-1	C20260625 F_{VOCs}02-1-2	C20260625 F_{VOCs}02-1-3		
挥发性有机物（二氯甲烷）排放浓度	mg/m³	0.004	0.103	0.953	0.353	50
挥发性有机物（二氯乙烷）排放浓度	mg/m³	0.004	0.005	2.73	0.913	7
挥发性有机物（氯甲烷）排放浓度	mg/m³	2.82	3.39	27.6	11.3	20
挥发性有机物（四氢呋喃）排放浓度	mg/m³	0.000	0.000	1.30	1.30	/

采样点位	危废库处理后排气筒 DA004				
采样日期	2026.6.24				
检测结果					
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		C20260624 F_{VOCs}02-1-1	C20260624 F_{VOCs}02-1-2	C20260624 F_{VOCs}02-1-3		
挥发性有机物（二氯甲烷）排放浓度	mg/m³	0.003	0.076	0.000	0.040	20
挥发性有机物（二氯乙烷）排放浓度	mg/m³	0.004	0.008	0.004	0.005	7

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

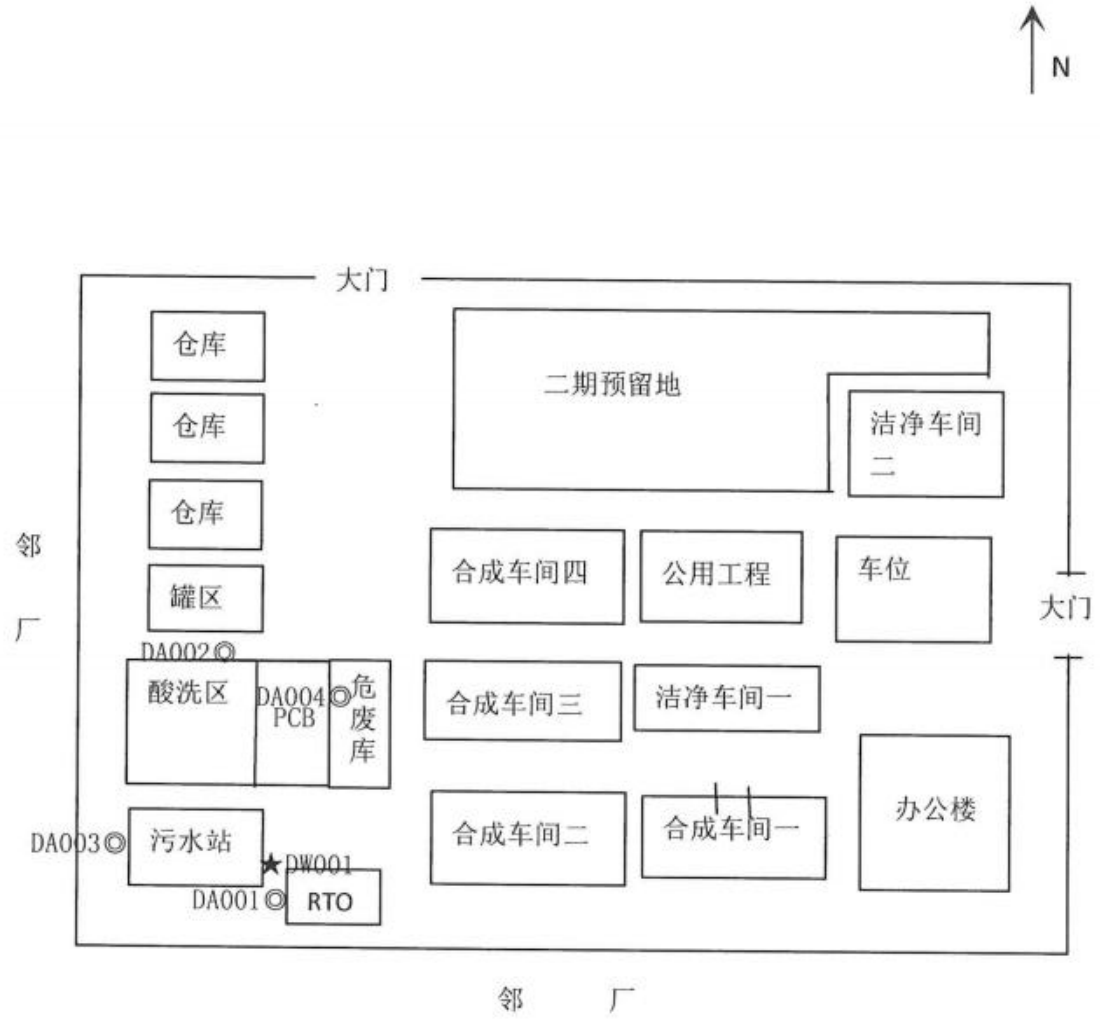

图例：

★：废水检测点位

◎：有组织废气检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	空气和废气	非甲烷总烃（环氧乙烷、乙醇）	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	/
2		挥发性有机物（二氯甲烷、氯乙烷、氯甲烷、四氢呋喃、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、二氯乙烷）	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	/
3	水和废水	☆N,N-二甲基甲酰胺	水质 N,N-二甲基甲酰胺的测定 高效液相色谱法 DB34/T 4300-2022	0.005mg/L

备注：1.非甲烷总烃（环氧乙烷、乙醇）、挥发性有机物（二氯甲烷、氯乙烷、氯甲烷、四氢呋喃、甲基叔丁基醚、四氢呋喃、二氯乙烷）检测项目不在我公司资质范围内，数据仅供参考。

2.“☆”表示为分包项目，该项目不在我公司资质范围内，该项目委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026062902W-02。

二、仪器信息

序号	名称	型号	编号
1	双路 VOCs/气体采样器	2061	XSW-043
2	自动烟尘烟气测试仪	RH3070	XSW-098
3	双路 VOCs/气体采样器	2061	XSW-120
4	气质联用仪	TRACE 1300-ISQ 7000	XSW-191
5	气相色谱仪	GC9790 II	XSW-002

备注：此报告中所涉及检测仪器均为自有。

报告结束

XSW/CCC26062435-1 报告附件：

有组织废气检测参数见附表 1~附表 4

附表 1 有组织废气检测参数

采样点位	离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒 DA001				
采样日期	2026.6.26				
废气处理设施	RTO				
排气筒高度	30m	检测断面积	1.767m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	34.7	34.9	35.1	/
流速	m/s	4.4	4.5	4.5	/
含湿量	%	6.3	5.6	5.6	/
标干流量	m^3/h	23144	23826	23813	/
检测项目	单位	C20260626 $F_{非甲}$01-1-1	C20260626 $F_{非甲}$01-1-2	C20260626 $F_{非甲}$01-1-3	小时均值
非甲烷总烃（环氧乙烷）排放浓度	mg/m^3	1.89	1.79	1.74	1.81
非甲烷总烃（环氧乙烷）排放速率	kg/h	0.044	0.043	0.041	0.043
非甲烷总烃（乙醇）排放浓度	mg/m^3	1.89	1.79	1.74	1.81
非甲烷总烃（乙醇）排放速率	kg/h	0.044	0.043	0.041	0.043
检测项目	单位	C20260626 F_{VOCs}01-1-1	C20260626 F_{VOCs}01-1-2	C20260626 F_{VOCs}01-1-3	小时均值
挥发性有机物（二氯甲烷）排放浓度	mg/m^3	0.001	0.001	0.033	0.01267
挥发性有机物（二氯甲烷）排放速率	kg/h	2.3×10^{-5}	2.4×10^{-5}	7.9×10^{-4}	2.8×10^{-4}
挥发性有机物（氯乙烷）排放浓度	mg/m^3	0.000	0.000	0.000	0.000
挥发性有机物（氯乙烷）排放速率	kg/h	/	/	/	/
挥发性有机物（氯甲烷）排放浓度	mg/m^3	1.54	1.74	0.942	1.41
挥发性有机物（氯甲烷）排放速率	kg/h	0.036	0.041	0.022	0.033
挥发性有机物（四氢呋喃）排放浓度	mg/m^3	0.000	0.000	0.000	0.000

挥发性有机物（四氢呋喃）排放速率	kg/h	/	/	/	/
挥发性有机物（甲基叔丁基醚）排放浓度	mg/m³	0.000	0.000	0.000	0.000
挥发性有机物（甲基叔丁基醚）排放速率	kg/h	/	/	/	/
注：运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。					

附表 2 有组织废气检测参数

采样点位	酸性废气、酯化浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002				
采样日期	2026.6.25				
废气处理设施	碱喷淋				
排气筒高度	30m	检测断面积	0.385m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	25.4	25.6	25.1	/
流速	m/s	4.8	5.0	4.9	/
含湿量	%	3.6	3.1	3.2	/
标干流量	m³/h	5830	6099	5980	/
检测项目	单位	C20260625 F_{VOCs}01-1-1	C20260625 F_{VOCs}01-1-2	C20260625 F_{VOCs}01-1-3	小时均值
挥发性有机物（四氢呋喃）排放浓度	mg/m³	0.000	0.000	0.000	0.000
挥发性有机物（四氢呋喃）排放速率	kg/h	/	/	/	/

附表 3 有组织废气检测参数

采样点位	污水站处理后排气筒 DA003				
采样日期	2026.6.25				
废气处理设施	活性炭+喷淋				
排气筒高度	30m	检测断面积	1.131m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	34.7	35.9	35.4	/
流速	m/s	2.7	2.8	2.5	/
含湿量	%	2.5	2.4	2.4	/
标干流量	m³/h	9427	9744	8712	/
检测项目	单位	C20260625 F_{VOCs}02-1-1	C20260625 F_{VOCs}02-1-2	C20260625 F_{VOCs}02-1-3	小时均值

挥发性有机物（二氯甲烷）排放浓度	mg/m^3	0.004	0.103	0.953	0.353
挥发性有机物（二氯甲烷）排放速率	kg/h	3.8×10^{-5}	1.0×10^{-3}	8.3×10^{-3}	3.1×10^{-3}
挥发性有机物（二氯乙烷）排放浓度	mg/m^3	0.004	0.005	2.73	0.913
挥发性有机物（二氯乙烷）排放速率	kg/h	3.8×10^{-5}	4.9×10^{-5}	0.024	8.0×10^{-3}
挥发性有机物（氯甲烷）排放浓度	mg/m^3	2.82	3.39	27.6	11.3
挥发性有机物（氯甲烷）排放速率	kg/h	0.027	0.033	0.240	0.1
挥发性有机物（四氢呋喃）排放浓度	mg/m^3	0.000	0.000	1.30	1.30
挥发性有机物（四氢呋喃）排放速率	kg/h	/	/	0.011	0.011

附表 4 有组织废气检测参数

采样点位	危废库处理后排气筒 DA004				
采样日期	2026.6.24				
废气处理设施	活性炭+喷淋				
排气筒高度	30m	检测断面积	$0.283m^2$	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	26.2	26.5	26.1	/
流速	m/s	3.6	3.6	3.7	/
含湿量	%	2.8	3.1	2.9	/
标干流量	m^3/h	3234	3220	3319	/
检测项目	单位	C20260624 F_{VOCs}02-1-1	C20260624 F_{VOCs}02-1-2	C20260624 F_{VOCs}02-1-3	小时均值
挥发性有机物（二氯甲烷）排放浓度	mg/m^3	0.003	0.076	0.000	0.040
挥发性有机物（二氯甲烷）排放速率	kg/h	9.7×10^{-6}	2.4×10^{-4}	/	1.2×10^{-4}
挥发性有机物（二氯乙烷）排放浓度	mg/m^3	0.004	0.008	0.004	0.005
挥发性有机物（二氯乙烷）排放速率	kg/h	1.3×10^{-5}	2.6×10^{-5}	1.3×10^{-5}	1.7×10^{-5}

以下空白