CMA
211012342203

检　测　报　告

报告编号：XSW/WCF26072523

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年八月十九日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖CMA专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：邳州市炮车街道高新智谷2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/WCF26072523　　共 6 页　第 1 页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	胡海洋、吴思琪
采样日期	2026.7.25	分析日期	2026.7.25~2026.7.31
检测项目	废水：pH 值、悬浮物、全盐量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、总磷、总氮、硫化物、动植物油类、挥发酚、苯酚、二氯甲烷 、1,2 二氯乙烷、苯、甲苯、甲醛、可吸附有机卤素、总氰化物		
检测计划、依据	1.计划于 2026.8.19 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	参考限值：徐州博康化学科技股份有限公司排污许可证许可排放浓度限值（参考限值由委托方提供）。		

编制：

审核：

检测单位章

签发（授权签字人）：

签发日期：2026 年 8 月 19 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.7.25			
采样点位	废水排口 DW001			
检测结果（单位：mg/L）				
样品编号	F20260725 WFS03-1	F20260725 WFS03-2	F20260725 WFS03-3	参考限值（mg/L）
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	
全盐量	4.60×10^3	4.53×10^3	4.50×10^3	/
化学需氧量	124	115	121	500
氨氮	0.561	0.452	0.508	35
五日生化需氧量	7.2	11.5	10.3	300
悬浮物	19	15	22	400
总磷	0.24	0.25	0.24	4
总氮	6.07	4.96	5.40	40
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	1
动植物油类	0.06L	0.06L	0.06L	100
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	2
苯酚	0.0005L	0.0005L	0.0005L	1
甲醛	0.25	0.28	0.26	/
总氰化物	0.033	0.024	0.018	1
二氯甲烷	0.007L	0.007L	0.007L	/
1,2 二氯乙烷	0.004L	0.004L	0.004L	/
苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.1
甲苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.5
可吸附有机卤素	0.042	0.071	0.040	8
总有机碳	108	112	107	200
备注：未检出：检出限+标志位“L”。				
以下空白				

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.7.25		
采样点位	雨水、清下水排口 DW002		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	F20260725WFS02-1	F20260725WFS02-2	F20260725WFS02-3
样品状态 检测项目	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油
pH 值（无量纲）	7.4（水温 23.3℃）	7.2（水温 23.6℃）	7.2（水温 23.5℃）
悬浮物	16	20	17
氨氮	0.394	0.281	0.313
化学需氧量	10	13	12

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

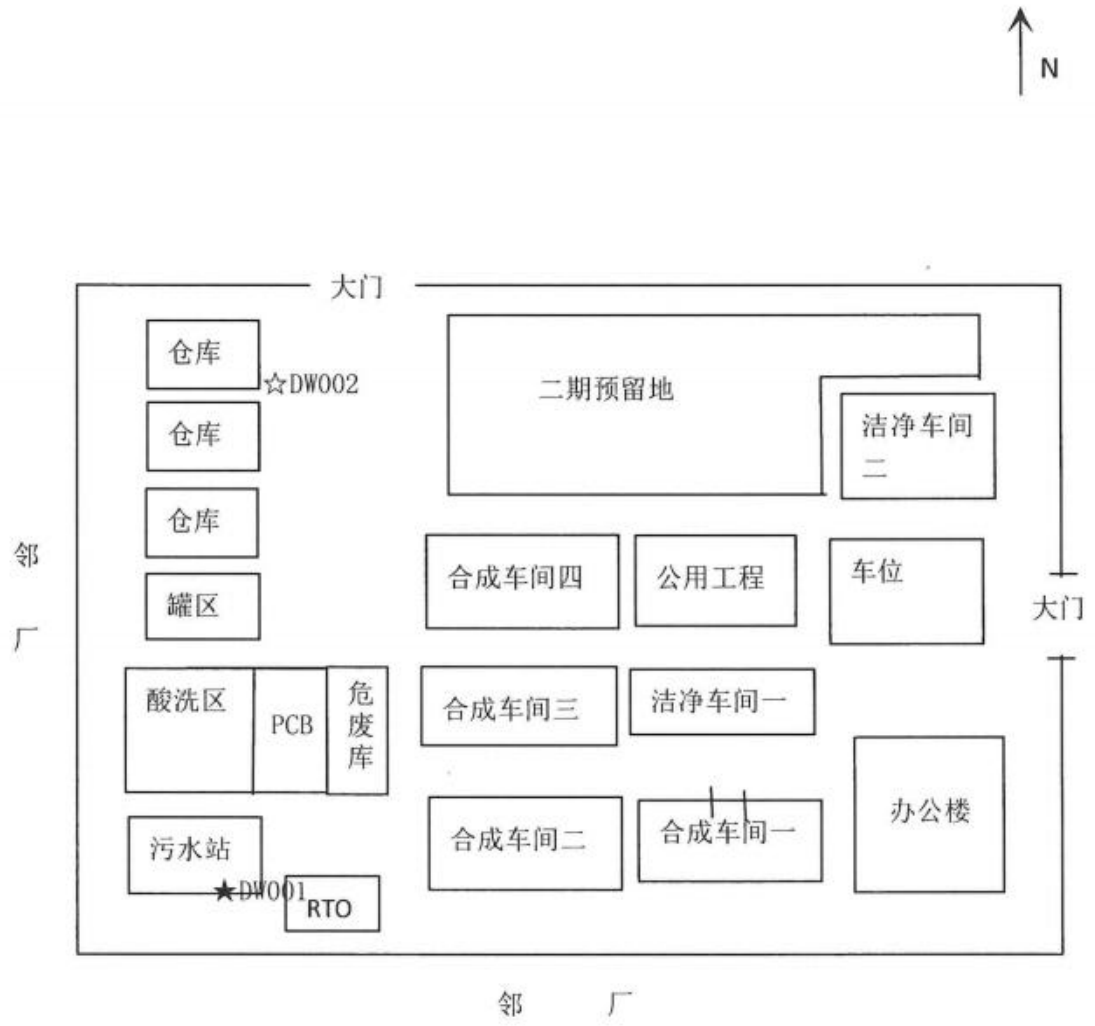

图例：

★：废水检测点位

☆：雨水、清下水检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
2		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
3		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
4		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
5		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
6		全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	—
7		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
8		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
9		硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 1226-2021	0.01mg/L
10		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ 637-2018	0.06 mg/L
11		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
12		☆苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	0.5μg/L
13		可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-3001	测定范围 (5-1200)μg/L
14		甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
15		总氰化物	水质 氰化物 容量法和分光光度法（方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009	0.004mg/L
16		二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	7μg/L
17		二氯乙烷		4μg/L
18		苯		3μg/L
19		甲苯		3μg/L
20		☆总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L

注：本表中☆总有机碳不在我公司 CMA 资质范围内，☆苯酚在我公司资质范围内，该项目的检测数据委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026072707W-01，该公司 CMA 资质编码 221020340643。

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

序号	名称	型号	编号
1	气质联用仪	TRACE 1300-ISQ 7000	XSW-191
2	COD 消解仪	HCA-102	XSW-213
3	COD 消解仪	HCA-100	XSW-021～XSW-022
4	电子天平	FA2004B	XSW-052
5	电热鼓风干燥箱	101-1ES	XSW-049
6	电子天平	FA2204B	XSW-150
7	生化培养箱	SPX-250B	XSW-182
8	DO2700 仪（带 DO/BOD5 电极）	ECDO270042	XSW-227
9	便携式 pH 计	PHB-4	XSW-146
10	可见分光光度计	T6 新悦	XSW-009
11	紫外分光光度计	T6 新世纪	XSW-008
12	红外测油仪	MAI-100G/MO52107015	XSW-012-1
13	离子色谱仪	CIC-D100	XSW-179
备注：此报告中所涉及检测仪器均为自有。			

报告结束

检　测　报　告

报告编号：XSW/WCF26072523-1

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年八月十九日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖CMA专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：邳州市炮车街道高新智谷2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	胡海洋、吴思琪
采样日期	2026.7.25	分析日期	2026.7.27~2026.7.29
检测项目	废水：N,N-二甲基甲酰胺		
检测计划、依据	1.计划于 2026.8.19 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	——		

编制：

审核：

签发（授权签字人）：

检测单位章

签发日期：2026 年 8 月 19 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.7.25		
采样点位	废水排口 DW001		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	F20260725 WFS03-1	F20260725 WFS03-2	F20260725 WFS03-3
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油
N,N-二甲基甲酰胺	0.005L	0.005L	0.005L
备注：未检出：检出限+标志位“L”。			

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

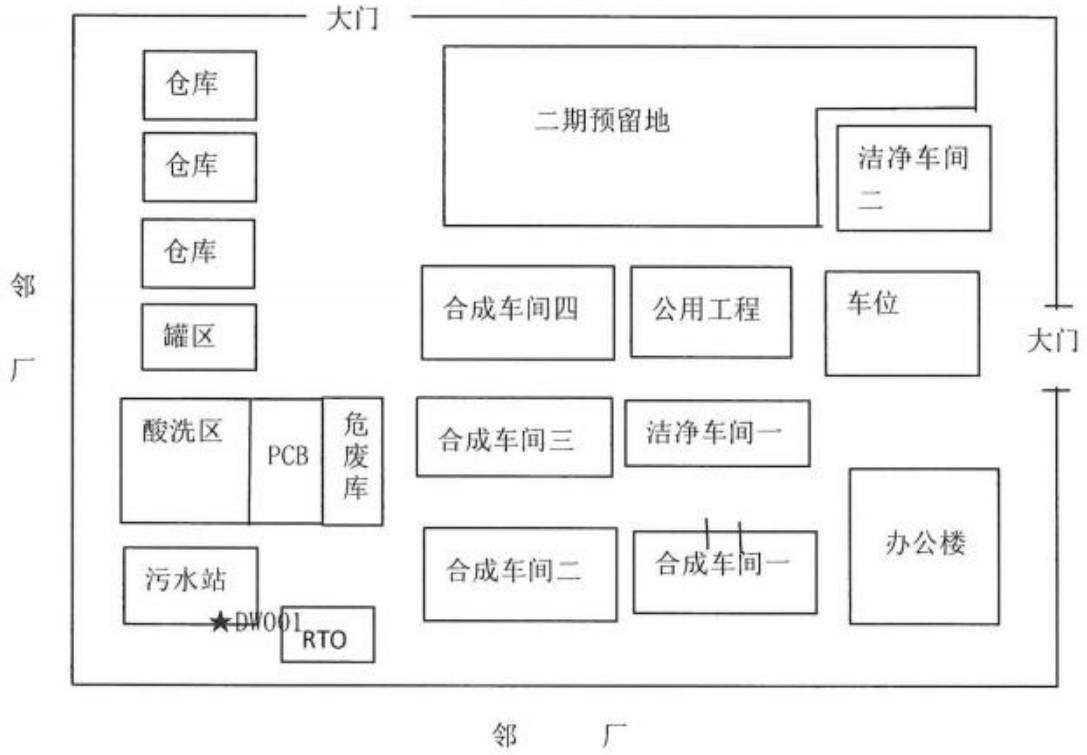

图例：

★：废水检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	☆N,N-二甲基甲酰胺	水质 N,N-二甲基甲酰胺的测定 高效液相色谱法 DB34/T 4300-2022	0.005mg/L
注：“☆”表示为分包项目，该项目不在我公司资质范围内，该项目委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026072707-02，该公司 CMA 资质编码 221020340643。				

报告结束

CMA
211012342203

检　测　报　告

报告编号：XSW/WCF26082630

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年九月七日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖 CMA 专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址： 邳州市炮车街道高新智谷 2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/WCF26082630　　共 6 页　第 1 页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	胡海洋、胡波
采样日期	2026.8.26	分析日期	2026.8.26~2026.8.31
检测项目	废水：pH 值、悬浮物、全盐量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、总磷、总氮、硫化物、动植物油类、挥发酚、苯酚、二氯甲烷 、1,2 二氯乙烷、苯、甲苯、甲醛、可吸附有机卤素、总氰化物		
检测计划、依据	1.计划于 2026.9.7 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	参考限值：徐州博康化学科技股份有限公司排污许可证许可排放浓度限值（参考限值由委托方提供）。		

编制：

审核：

检测单位章

签发（授权签字人）：　　签发日期：2026 年 9 月 7 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.8.26			
采样点位	废水排口 DW001			
检测结果（单位：mg/L）				
样品编号	F20260826 WFS02-1	F20260826 WFS02-2	F20260826 WFS02-3	参考限值（mg/L）
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	
全盐量	3.77×10^{3}	3.84×10^{3}	3.89×10^{3}	/
化学需氧量	78	84	73	500
氨氮	1.60	1.60	1.70	35
五日生化需氧量	14.2	18.4	16.3	300
悬浮物	34	42	31	400
总磷	0.50	0.49	0.48	4
总氮	21.2	19.2	20.0	40
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	1
动植物油类	0.06L	0.06L	0.06L	100
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	2
苯酚	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	5×10^{-4}L	1
甲醛	0.27	0.24	0.29	/
总氰化物	0.007	0.010	0.006	1
二氯甲烷	0.007L	0.007L	0.007L	/
1,2 二氯乙烷	0.004L	0.004L	0.004L	/
苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.1
甲苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.5
可吸附有机卤素	0.081	0.075	0.083	8
总有机碳	95.8	88.5	82.9	200
备注：未检出：检出限+标志位“L”。				
以下空白				

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.8.26		
采样点位	雨水、清下水排口 DW002		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	F20260826WFS01-1	F20260826WFS01-2	F20260826WFS01-3
样品状态 / 检测项目	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油
pH 值（无量纲）	7.3（水温 22.3℃）	7.4（水温 22.7℃）	7.4（水温 23.0℃）
悬浮物	15	21	16
氨氮	0.324	0.304	0.358
化学需氧量	13	15	10

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

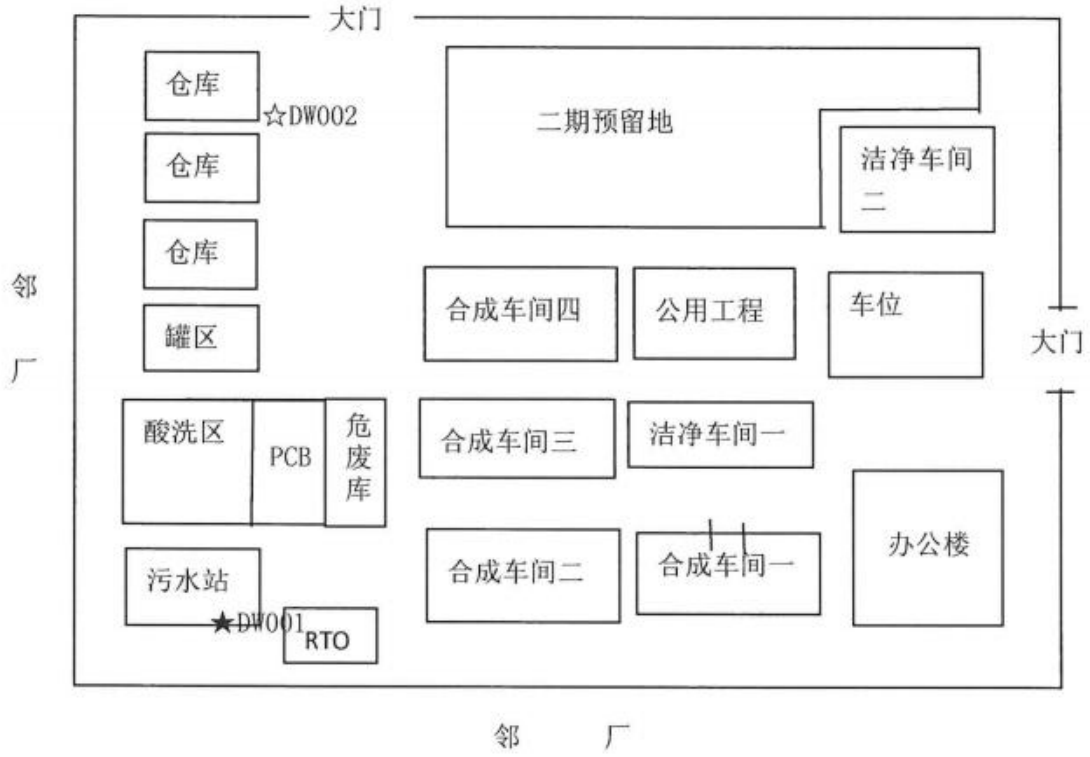

图例：

★：废水检测点位

☆：雨水、清下水检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
2		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
3		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
4		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
5		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
6		全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	—
7		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
8		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
9		硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 1226-2021	0.01mg/L
10		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ 637-2018	0.06 mg/L
11		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
12		☆苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ 676-2013	0.5μg/L
13		可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-3001	测定范围 (5-1200)μg/L
14		甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
15		总氰化物	水质 氰化物 容量法和分光光度法（方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009	0.004mg/L
16		二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	7μg/L
17		二氯乙烷		4μg/L
18		苯		3μg/L
19		甲苯		3μg/L
20		☆总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L

注：本表中☆总有机碳不在我公司 CMA 资质范围内，☆苯酚在我公司资质范围内，该项目的检测数据委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026082705W-01，该公司 CMA 资质编码 221020340643。

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

序号	名称	型号	编号
1	气质联用仪	TRACE 1300-ISQ 7000	XSW-191
2	COD 消解仪	HCA-102	XSW-213
3	COD 消解仪	HCA-100	XSW-021～XSW-022
4	电子天平	FA2004B	XSW-052
5	电热鼓风干燥箱	101-1ES	XSW-049
6	电子天平	FA2204B	XSW-150
7	生化培养箱	SPX-250B	XSW-182
8	DO2700 仪（带 DO/BOD5 电极）	ECDO270042	XSW-227
9	便携式 pH 计	PHB-4	XSW-146
10	可见分光光度计	T6 新悦	XSW-009
11	紫外分光光度计	T6 新世纪	XSW-008
12	红外测油仪	MAI-100G/MO52107015	XSW-012-1
13	离子色谱仪	CIC-D100	XSW-179
备注：此报告中所涉及检测仪器均为自有。			

报告结束

检　测　报　告

报告编号：XSW/WCF26082630-1

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年九月七日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖CMA专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：邳州市炮车街道高新智谷2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail:xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/WCF26082630-1

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	胡海洋、胡波
采样日期	2026.8.26	分析日期	2026.8.28
检测项目	废水：N,N-二甲基甲酰胺		
检测计划、依据	1.计划于 2026.9.7 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	——		

编制：

审核：

检测单位章

签发（授权签字人）：

签发日期：2026年9月7日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.8.26		
采样点位	废水排口 DW001		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	F20260826 WFS02-1	F20260826 WFS02-2	F20260826 WFS02-3
样品状态 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油
N,N-二甲基甲酰胺	0.005L	0.005L	0.005L
备注：未检出：检出限+标志位“L”。			
以下空白			

检 测 点 位 示 意 图

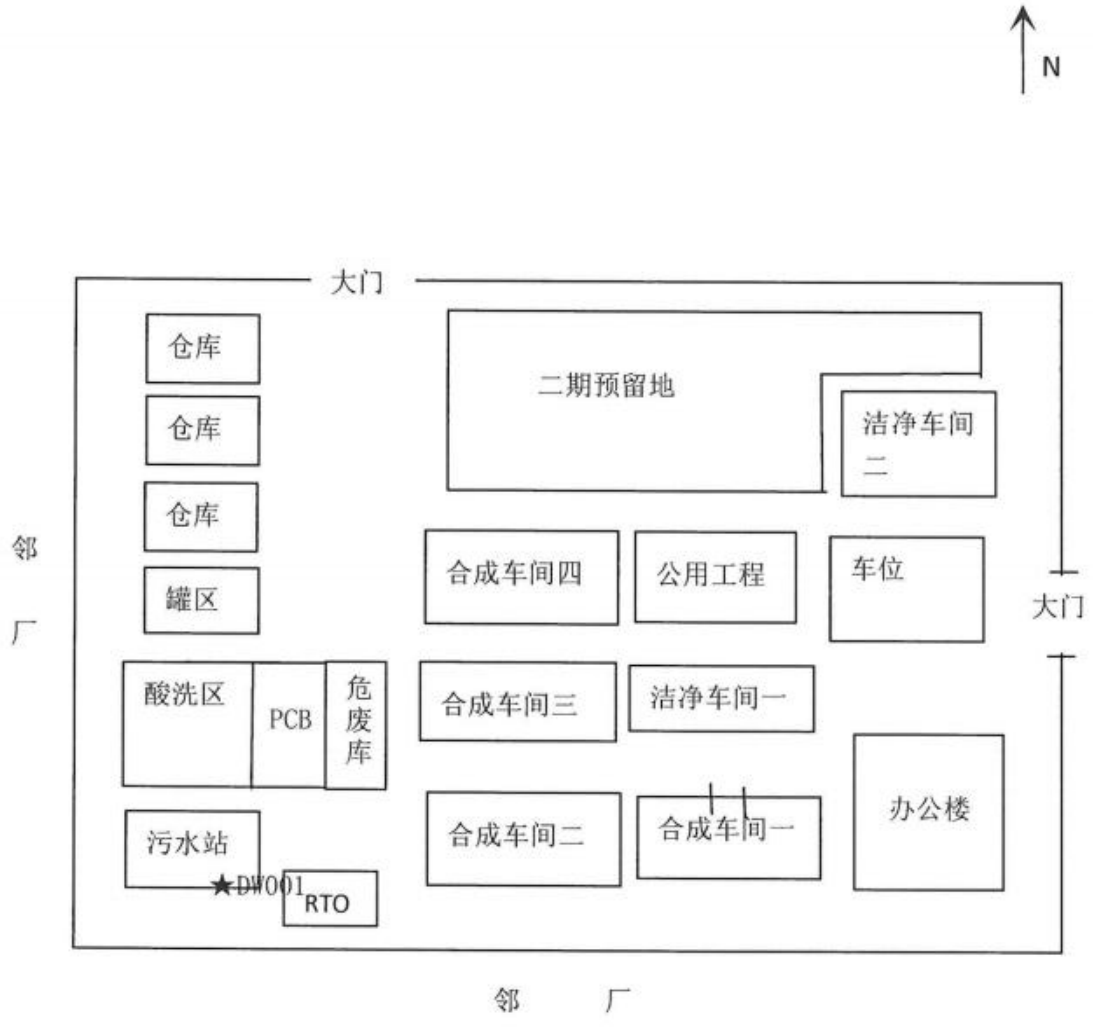

图例：

★：废水检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	☆N,N-二甲基甲酰胺	水质 N,N-二甲基甲酰胺的测定 高效液相色谱法 DB34/T 4300-2022	0.005mg/L
注：“☆”表示为分包项目，该项目不在我公司资质范围内，该项目委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S2026082705-02，该公司 CMA 资质编码 221020340643。				

报告结束

CMA
211012342203

检　测　报　告

报告编号：XSW/CCB26090913

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年九月二十三日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖CMA专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：江苏省邳州市炮车街道高新智谷2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail：xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/CCB26090913

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	梁棒、李岩
采样日期	2026.9.9-2026.9.11	分析日期	2026.9.9~2026.9.20
检测项目	废水：pH 值、悬浮物、全盐量、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总有机碳、总磷、总氮、硫化物、动植物油类、挥发酚、苯酚、二氯甲烷 、1,2 二氯乙烷、苯、甲苯、甲醛、可吸附有机卤素、总氰化物 废气（有组织）：烟气黑度、臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物、甲苯、甲醇、氯化氢、硫酸雾、硫化氢、氨 噪声：工业企业厂界环境噪声		
检测计划、依据	1.计划于 2026.9.23 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019； 3.固定源废气监测技术规范 HJ/T 397-2007； 4.固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单； 5.固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017； 6.固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017； 7.固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014； 8.固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023； 9.恶臭污染环境监测技术规范 HJ 905-2017； 10.工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	参考标准限值：徐州博康化学科技股份有限公司排污许可证许可排放浓度限值标准，参考标准由委托方提供。		

编制：

审核：

检测单位章

签发（授权签字人）：

签发日期：2026 年 9 月 23 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.9.11			
采样点位	污水排口 DW001			
检测结果（单位：mg/L）				
样品编号	B20260911 WFS01-1	B20260911 WFS01-2	B20260911 WFS01-3	参考限值（mg/L）
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	
全盐量	3.05×10^3	3.11×10^3	3.16×10^3	/
化学需氧量	64	59	63	500
氨氮	0.791	0.864	0.760	35
五日生化需氧量	9.7	11.4	10.5	300
悬浮物	33	29	36	400
总磷	0.12	0.12	0.11	4
总氮	6.33	5.85	6.21	40
硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	1
动植物油类	0.06L	0.06L	0.06L	100
挥发酚	0.01L	0.01L	0.01L	2
苯酚	0.0005L	0.0005L	0.0005L	1
甲醛	0.27	0.30	0.22	/
总氰化物	0.011	0.007	0.013	1
二氯甲烷	0.007L	0.007L	0.007L	/
1,2 二氯乙烷	0.004L	0.004L	0.004L	/
苯	0.003L	0.003L	0.003L	/
甲苯	0.003L	0.003L	0.003L	0.5
可吸附有机卤素	0.079	0.097	0.049	8
总有机碳	53.7	51.2	59.4	200
备注：未检出：检出限+标志位“L”。				

采样日期	2026.9.11		
采样点位	雨水、清下水排口 DW002		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	B20260911WFS02-1	B20260911WFS02-2	B20260911WFS02-3
样品状态 / 检测项目	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油	无色、微浑、无异味、无浮油
pH 值（无量纲）	7.9（水温 24.3℃）	7.9（水温 27.1℃）	8.0（水温 27.5℃）
悬浮物	19	22	17
氨氮	0.280	0.256	0.318
化学需氧量	12	14	10

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒 DA001					
采样日期	2026.9.9					
检测项目	单位	检测结果				
		样品编号			小时均值	参考限值
		B20260909 $F_{颗}$01-1-1	B20260909 $F_{颗}$01-1-2	B20260909 $F_{颗}$01-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	3.9	4.6	5.1	4.5	20
检测项目	单位	样品次序			小时均值	参考限值
		第一次	第二次	第三次		
二氧化硫排放浓度	mg/m^3	9	8	5	7	200
氮氧化物排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND	200
烟气黑度	级	＜1				/
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		B20260909 $F_{甲苯}$01-1-1	B20260909 $F_{甲苯}$01-1-2	B20260909 $F_{甲苯}$01-1-3		
甲苯排放浓度	无量纲	ND	ND	0.005	0.005	25
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		B20260909 $F_{甲醇}$01-1-1	B20260909 $F_{甲醇}$01-1-2	B20260909 $F_{甲醇}$01-1-3		
甲醇排放浓度	mg/m^3	5	5	5	5	60
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。						
以下空白						

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	酸性废气、酯化浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002					
采样日期	2026.9.10					
检测项目	单位	检测结果				
		样品编号			小时均值	参考限值
		B20260910 $F_{颗}$02-1-1	B20260910 $F_{颗}$02-1-2	B20260910 $F_{颗}$02-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	4.9	5.4	4.2	4.8	20
检测项目	单位	样品次序			小时均值	参考限值
		第一次	第二次	第三次		
二氧化硫排放浓度	mg/m³	10	15	11	12	200
检测项目	单位				小时均值	参考限值
		B20260910 $F_{甲醇}$02-1-1	B20260910 $F_{甲醇}$02-1-2	B20260910 $F_{甲醇}$02-1-3		
甲醇排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	60
检测项目	单位				小时均值	参考限值
		B20260910 $F_{HCl前}$02-1-1/ B20260910 $F_{HCl后}$02-1-1	B20260910 $F_{HCl前}$02-1-2/ B20260910 $F_{HCl后}$02-1-2	B20260910 $F_{HCl前}$02-1-3/ B20260910 $F_{HCl后}$02-1-3		
氯化氢排放浓度	mg/m³	3.5	2.2	4.8	3.5	10
检测项目	单位				小时均值	参考限值
		B20260910 $F_{硫酸雾前}$02-1-1/ B20260910 $F_{硫酸雾后}$02-1-1	B20260910 $F_{硫酸雾前}$02-1-2/ B20260910 $F_{硫酸雾后}$02-1-2	B20260910 $F_{硫酸雾前}$02-1-3/ B20260910 $F_{硫酸雾后}$02-1-3		
硫酸雾排放浓度	mg/m³	0.74	0.49	0.30	0.51	5
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。						
以下空白						

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	污水站废气排口 DA003				
采样日期	2026.9.11				
检测结果					
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		B20260911 $F_{H2S\ 前}$03-1-1/ B20260911 $F_{H2S\ 后}$03-1-1	B20260911 $F_{H2S\ 前}$03-1-2/ B20260911 $F_{H2S\ 后}$03-1-2	B20260911 $F_{H2S\ 前}$03-1-3/ B20260911 $F_{H2S\ 后}$03-1-3		
硫化氢排放浓度	mg/m³	0.134	0.095	0.121	0.134	/
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		B20260911 $F_{颗}$03-1-1	B20260911 $F_{颗}$03-1-2	B20260911 $F_{颗}$03-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	3.5	2.6	4.0	3.4	20
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		B20260911 $F_{甲醇}$03-1-1	B20260911 $F_{甲醇}$03-1-2	B20260911 $F_{甲醇}$03-1-3		
甲醇排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND	60
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		B20260911 F_{NH3}03-1-1	B20260911 F_{NH3}03-1-2	B20260911 F_{NH3}03-1-3		
氨排放浓度	mg/m³	1.29	1.04	1.16	1.29	/
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		B20260911 $F_{臭气}$03-1-1	B20260911 $F_{臭气}$03-1-2	B20260911 $F_{臭气}$03-1-3		
臭气浓度排放浓度	无量纲	363	309	363	363	1500

以下空白

废 气（有组织）检 测 结 果

采样点位	危废库废气排口 DA004				
采样日期	2026.9.9				
检测结果					
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		B20260909 $F_{H2S\,前}$04-1-1/ B20260909 $F_{H2S\,后}$04-1-1	B20260909 $F_{H2S\,前}$04-1-2/ B20260909 $F_{H2S\,后}$04-1-2	B20260909 $F_{H2S\,前}$04-1-3/ B20260909 $F_{H2S\,后}$04-1-3		
硫化氢排放浓度	mg/m^3	0.081	0.118	0.090	0.118	/
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		B20260909 F_{NH3}04-1-1	B20260909 F_{NH3}04-1-2	B20260909 F_{NH3}04-1-3		
氨排放浓度	mg/m^3	0.85	0.99	0.74	0.99	/
检测项目	单位	样品编号			最大值	参考限值
		B20260909 $F_{臭气}$04-1-1	B20260909 $F_{臭气}$04-1-2	B20260909 $F_{臭气}$04-1-3		
臭气浓度排放浓度	无量纲	363	416	309	416	1500
检测项目	单位	样品编号			小时均值	参考限值
		B20260909 $F_{颗}$04-1-1	B20260909 $F_{颗}$04-1-2	B20260909 $F_{颗}$04-1-3		
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	4.8	2.4	3.0	3.4	20

以下空白

噪 声 测 量 结 果

检测时间	检测点位	主要噪声源	等效连续 A 声级 dB（A）			
			测试值 L_{Aeq}		参考标准限值 L_{Aeq}	
			昼间	夜间	昼间	夜间
2026.9.11	Z1	反应釜、空压机、风机、水泵	46	52	65	55
	Z2		60	53		

注：参考标准：工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表 1 中 3 类功能区标准限值。

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

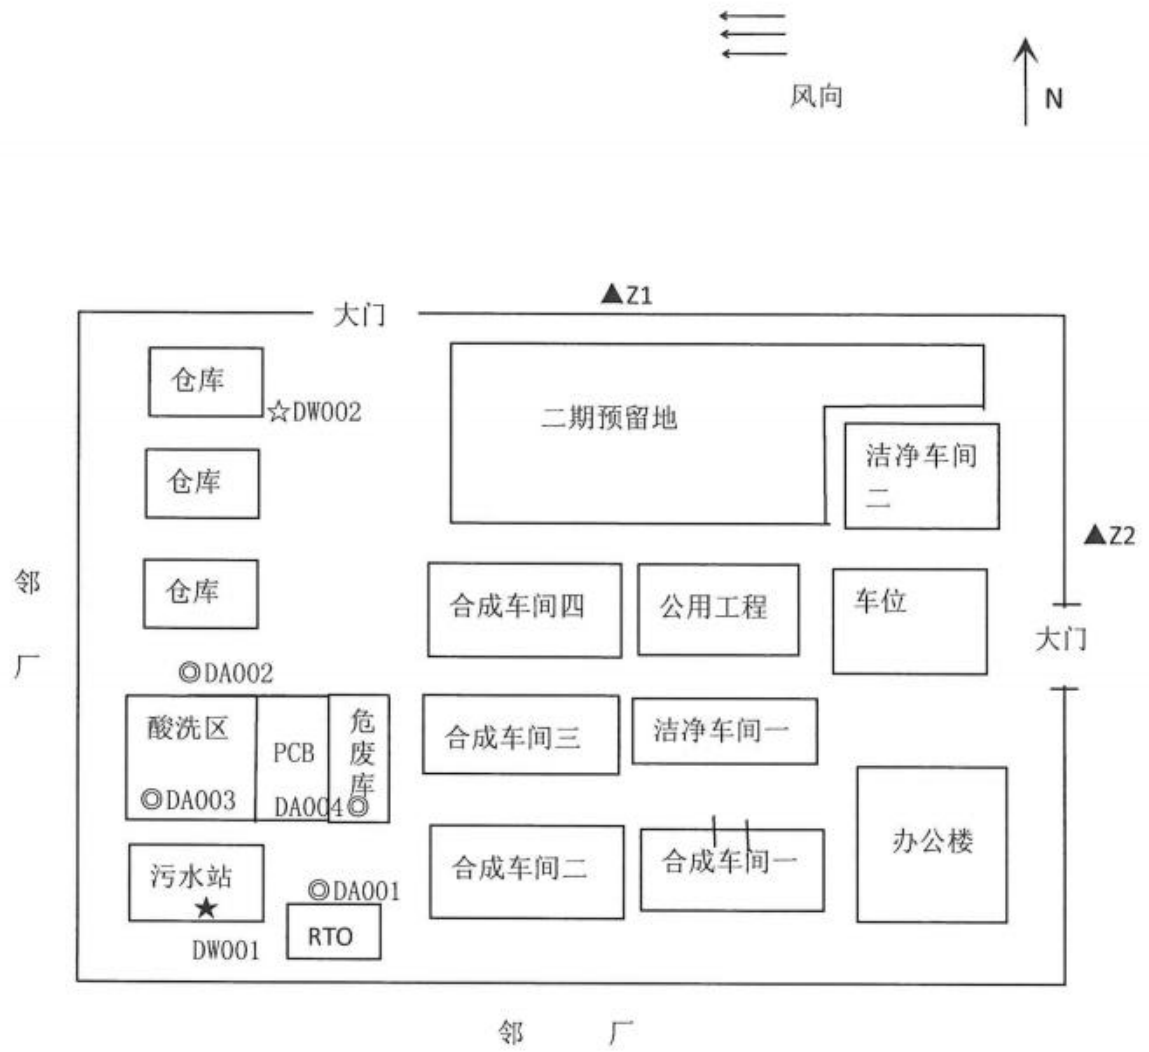

图例：

★：废水检测点位

☆：雨水检测点位

◎：有组织废气检测点位

▲：噪声检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	—
2		氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
3		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
4		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
5		悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	—
6		全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	—
7		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
8		总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
9		硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ/T 1226-2021	0.01mg/L
10		动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度 HJ 637-2018	0.06 mg/L
11		挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.01mg/L
12		☆苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液萃取/气相色谱法 HJ676-2013	0.5μg/L
13		二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 810-2016	7μg/L
14		二氯乙烷		4μg/L
15		苯		3μg/L
16		甲苯		3μg/L
17		可吸附有机卤素	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-3001	测定范围 (5-1200)μg/L
18		甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L
19		总氰化物	水质 氰化物 容量法和分光光度法（方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）HJ 484-2009	0.004mg/L
20		☆总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1 mg/L

注：“☆”表示为分包项目，总有机碳不在我公司 CMA 资质范围内，苯酚在我公司资质范围内，该项目的检测数据委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S20260091411W-01、该公司 CMA 资质编码 221020340643。

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
21	空气和废气	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1388-2024	0.007mg/m³
22		氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m³(NO) 3mg/m³(NO_2)
23		二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017	3mg/m³
24		甲醛	空气质量甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995	0.025mg/m³
25		氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9mg/m³
26		氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m³
27		硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025	0.06mg/m³
28		低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m³
29		臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	—
30		烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ 1287-2023	—
31		非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³
32		☆甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T33-1999	2mg/m³
33	噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	—

注：“☆”表示为分包项目，甲醇在我公司 CMA 资质范围内，该项目的检测数据委托益铭检测技术服务（青岛）有限公司完成，检测报告号：QDYM2609120301A,该公司 CMA 资质编码 251512344132。

二、仪器信息

序号	名称	型号	编号
1	林格曼测烟望远镜	QT201	XSW-026
2	自动烟尘气测试仪	GH-60E	XSW-237
3	智能双路烟气采样器	3072	XSW-120
4	噪声统计分析仪	AWA5688 型	XSW-138
5	便携式 pH 计	PHB-4	XSW-014
6	电子天平	FA2004B	XSW-052
7	电热鼓风干燥箱	101-1ES	XSW-049

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

二、仪器信息

序号	名称	型号	编号
8	COD 消解仪	HCA-102	XSW-213
9	红外测油仪	MAI-100G/MO52107015	XSW-012-1
10	生化培养箱	SPX-250B	XSW-182
11	气质联用仪	TRACE 1300-ISQ 7000	XSW-191
12	可见分光光度计	T6 新悦	XSW-009
13	紫外分光光度计	T6 新世纪	XSW-008
14	离子色谱仪	CIC-D100	XSW-179
15	气相色谱仪	GC9790 II	XSW-002
16	气相色谱仪	GC7890B	XSW-001
17	电子天平	FA2204B	XSW-150
18	DO2700 仪（带 DO/BOD5 电极）	ECDO270042	XSW-227
备注：此报告中所涉及检测仪器均为自有。			

报告结束

XSW/CCB26090913 报告附件：

有组织废气检测参数见附表 1~附表 4

附表 1 有组织废气检测参数

采样点位	离心、浓缩、烘干、酯化、压滤、蒸馏工序处理后排气筒 DA001				
采样日期	2026.9.9				
废气处理设施	RTO				
排气筒高度	30m	检测断面积	1.7671m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	33.9	33.9	33.9	/
流速	m/s	3.5	3.5	3.5	/
含湿量	%	4.4	4.4	4.4	/
标干流量	m^3/h	19165	18950	18950	/
检测项目	单位	B20260909 $F_{颗}$01-1-1	B20260909 $F_{颗}$01-1-2	B20260909 $F_{颗}$01-1-3	小时均值
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	3.9	4.6	5.1	4.5
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.075	0.087	0.097	0.086
检测项目	单位	第一次	第二次	第三次	小时均值
二氧化硫排放浓度	mg/m^3	9	8	5	7
二氧化硫排放速率	kg/h	0.172	0.152	0.095	0.140
氮氧化物排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
氮氧化物排放速率	kg/h	0.029	0.028	0.028	0.028
检测项目	单位	B20260909 $F_{甲苯}$01-1-1	B20260909 $F_{甲苯}$01-1-2	B20260909 $F_{甲苯}$01-1-3	小时均值
甲苯排放浓度	mg/m^3	ND	ND	0.005	0.005
甲苯排放速率	kg/h	1.4×10^{-5}	1.4×10^{-5}	9.4×10^{-5}	4.1×10^{-5}
检测项目	单位	B20260909 $F_{甲醇}$01-1-1	B20260909 $F_{甲醇F}$01-1-2	B20260909 $F_{甲醇}$01-1-3	小时均值
甲醇排放浓度	mg/m^3	5	5	5	5
甲醇排放速率	kg/h	0.096	0.095	0.095	0.095
注：1.运行工况 排气筒高度、 检测断面面积、废气处理设施由受检单位提供。 2.“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。					

附表 2 有组织废气检测参数

采样点位	酸性废气、酯化浓缩、离心工序处理后排气筒 DA002				
采样日期	2026.9.10				
废气处理设施	碱喷淋				
排气筒高度	29m	检测断面积	0.3848m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	22.5	22.6	23.2	/
流速	m/s	4.9	4.9	4.8	/

含湿量	%	2.6	2.3	2.3	/
标干流量	m^3/h	6121	6176	6037	/
检测项目	单位	B20260910 $F_{颗}$02-1-1	B20260910 $F_{颗}$02-1-2	B20260910 $F_{颗}$02-1-3	小时均值
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m^3	4.9	5.4	4.2	
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.030	0.033	0.025	
二氧化硫排放浓度	mg/m^3	10	15	11	
二氧化硫排放速率	kg/h	0.061	0.093	0.066	
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	23.8	23.8	23.8	/
流速	m/s	5.2	5.0	4.9	/
含湿量	%	2.3	2.3	2.3	/
标干流量	m^3/h	6501	6325	6199	/
检测项目	单位	B20260910 $F_{甲醇}$02-1-1	B20260910 $F_{甲醇}$02-1-2	B20260910 $F_{甲醇}$02-1-3	小时均值
甲醇排放浓度	mg/m^3	ND	ND	ND	ND
甲醇排放速率	kg/h	0.007	0.006	0.006	0.006
检测项目	单位	B20260910 $F_{HCl前}$02-1-1/ B20260910 $F_{HCl后}$02-1-1	B20260910 $F_{HCl前}$02-1-2/ B20260910 $F_{HCl后}$02-1-2	B20260910 $F_{HCl前}$02-1-3/ B20260910 $F_{HCl后}$02-1-3	小时均值
氯化氢排放浓度	mg/m^3	3.5	2.2	4.8	3.5
氯化氢排放速率	kg/h	0.023	0.014	0.030	0.022
检测项目	单位	B20260910 $F_{硫酸雾}$02-1-1	B20260910 $F_{硫酸雾}$02-1-2	B20260910 $F_{硫酸雾}$02-1-3	小时均值
硫酸雾排放浓度	mg/m^3	0.74	0.49	0.30	0.51
硫酸雾排放速率	kg/h	0.005	0.003	0.002	0.003
备注：“ND”表示未检出，检出限见检测方法依据。排放速率按照检出限一半参与计算。					

附表 3 有组织废气检测参数

采样点位	污水站废气排口 DA003				
采样日期	2026.9.11				
废气处理设施	活性炭+喷淋				
排气筒高度	29m	检测断面积	1.1310m^2	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	29.6	29.8	30.9	/
流速	m/s	2.4	2.3	2.2	/
含湿量	%	2.8	2.6	2.6	/
标干流量	m^3/h	8578	8301	8019	/
检测项目	单位	B20260911 $F_{颗}$03-1-1	B20260911 $F_{颗}$03-1-2	B20260911 $F_{颗}$03-1-3	小时均值

低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	3.5	2.6	4.0	
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.030	0.022	0.032	
检测项目	单位	B20260911 $F_{甲醇}$03-1-1	B20260911 $F_{甲醇}$03-1-2	B20260911 $F_{甲醇}$03-1-3	小时均值
甲醇排放浓度	mg/m³	ND	ND	ND	ND
甲醇排放速率	kg/h	0.009	0.008	0.008	0.008
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	29.6	28.9	31.0	/
流速	m/s	2.5	2.5	2.9	/
含湿量	%	2.8	3.0	3.2	/
标干流量	m³/h	9158	9043	10236	/
检测项目	单位	B20260911 $F_{H2S前}$03-1-1/ B20260911 $F_{H2S后}$03-1-1	B20260911 $F_{H2S前}$03-1-2/ B20260911 $F_{H2S后}$03-1-2	B20260911 $F_{H2S前}$03-1-3/ B20260911 $F_{H2S后}$03-1-3	最大值
硫化氢排放浓度	mg/m³	0.134	0.095	0.121	0.134
硫化氢排放速率	kg/h	0.001	0.001	0.001	0.001
检测项目	单位	B20260911 F_{NH3}03-1-1	B20260911 F_{NH3}03-1-2	B20260911 F_{NH3}03-1-3	最大值
氨排放浓度	mg/m³	1.29	1.04	1.16	1.29
氨排放速率	kg/h	0.012	0.009	0.012	0.012

附表 4 有组织废气检测参数

采样点位	危废库废气排口 DA004				
采样日期	2026.9.9				
废气处理设施	活性炭+喷淋				
排气筒高度	29m	检测断面积	0.2827m²	运行工况	正常运行
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	18.6	18.8	18.7	/
流速	m/s	7.0	7.0	6.6	/
含湿量	%	2.3	2.0	2.1	/
标干流量	m³/h	6613	6571	6183	/
检测项目	单位	B20260909 $F_{颗}$04-1-1	B20260909 $F_{颗}$04-1-2	B20260909 $F_{颗}$04-1-3	小时均值
低浓度颗粒物排放浓度	mg/m³	4.8	2.4	3.0	3.4
低浓度颗粒物排放速率	kg/h	0.032	0.016	0.019	0.022
采样参数	单位	第一次	第二次	第三次	/
温度	℃	18.7	20.1	22.3	/
流速	m/s	7.2	7.8	7.9	/
含湿量	%	2.3	2.2	2.3	/
标干流量	m³/h	6703	7284	7322	/

检测项目	单位	B20260909 $F_{H2S\ 前}$04-1-1/ B20260909 $F_{H2S\ 后}$04-1-1	B20260909 $F_{H2S\ 前}$04-1-2/ B20260909 $F_{H2S\ 后}$04-1-2	B20260909 $F_{H2S\ 前}$04-1-3/ B20260909 $F_{H2S\ 后}$04-1-3	最大值
硫化氢排放浓度	mg/m³	0.081	0.118	0.090	0.118
硫化氢排放速率	kg/h	5.4×10^{-4}	8.6×10^{-4}	6.6×10^{-4}	8.6×10^{-4}
检测项目	单位	B20260909 F_{NH3}04-1-1	B20260909 F_{NH3}04-1-2	B20260909 F_{NH3}04-1-3	最大值
氨排放浓度	mg/m³	0.85	0.99	0.74	0.99
氨排放速率	kg/h	0.006	0.007	0.005	0.007

检测期间气象参数见附表 5

附表 5 噪声检测气象参数

气象参数			
日期	天气状况	风向	风速（m/s）
2026.9.11	晴	东	2.6

以下空白

检　测　报　告

报告编号：XSW/CCB26090913-1

检测类别　委　托　检　测

委托单位　徐州博康化学科技股份有限公司

江苏新思维检测科技有限公司

二〇二六年九月二十三日

检测报告说明

一、对本报告如有异议，请于收到报告之日起 15 天内向本公司提出，逾期视为认可；

二、本报告仅对委托方要求的检测项目进行检测，仅对所检样品负责，送样委托检测，仅对送检样品的检测结果负责，不对其来源负责。

三、未经本公司或有关行政主管部门允许，任何单位和个人不得向社会发布本报告的检测数据，不得利用本报告作广告宣传；

四、本报告无江苏新思维检测科技有限公司检验检测专用章及骑缝章无效；

五、本报告无编制人、审核人、签发人签名无效；

六、本报告涂改无效，本报告非经本公司书面同意，不得以任何方式复制。经同意的复印件，应有我公司加盖鲜检验检测专用章予以确认；

七、未加盖 CMA 专用章的报告，不具有社会证明作用。

江苏新思维检测科技有限公司

地址：江苏省邳州市炮车街道高新智谷 2#楼（A9）

电话：0516-86552558

传真：0516-86552558

邮编：221300

E-mail：xswhjjc@163.com

检 测 报 告

报告编号：XSW/CCB26090913-1　　共 4 页　第 1 页

委托单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
受检单位	徐州博康化学科技股份有限公司	地 址	邳州市经济开发区化工集聚区
联 系 人	梁宁	电 话	15705220052
采样单位	江苏新思维检测科技有限公司	采样人	梁棒、李岩
采样日期	2026.9.11	分析日期	2026.9.15
检测项目	废水：N,N-二甲基甲酰胺		
检测计划、依据	1.计划于 2026.9.23 完成； 2.污水监测技术规范 HJ 91.1-2019。		
结论	仅提供检测结果，不作具体评价。		
报告解释与说明	——		

编制：

审核：

检测单位章

签发（授权签字人）：　　签发日期：2026 年 9 月 23 日

水 质 检 测 结 果

采样日期	2026.9.11		
采样点位	污水排口 DW001		
检测结果（单位：mg/L）			
样品编号	B20260911 WFS01-1	B20260911 WFS01-2	B20260911 WFS01-3
样品状态 / 检测项目	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油	微黄、微浑、轻微异味、无浮油
N,N-二甲基甲酰胺	0.005L	0.005L	0.005L
备注：未检出：检出限+标志位“L”。			

以下空白

检 测 点 位 示 意 图

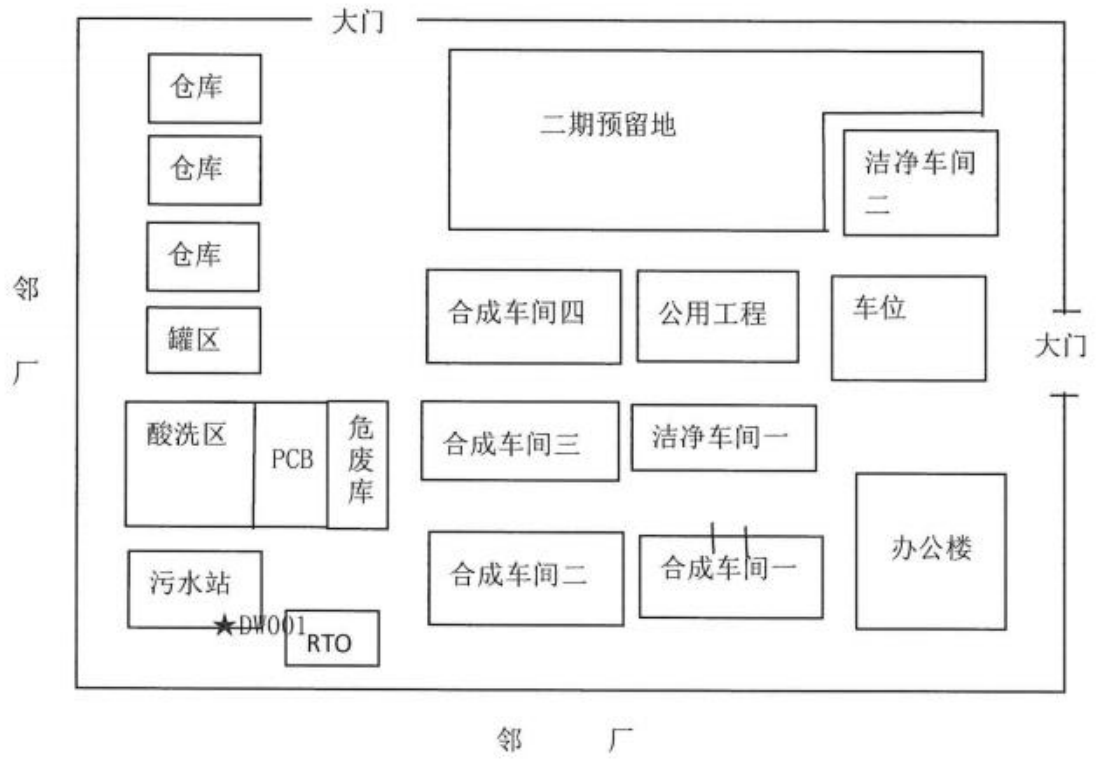

图例：

★：废水检测点位

检 测 方 法 依 据 及 仪 器 信 息

一、检测方法

序号	类别	检测项目	检测方法及依据	检出限
1	水和废水	☆N,N-二甲基甲酰胺	水质 N,N-二甲基甲酰胺的测定 高效液相色谱法 DB34/T 4300-2022	0.005mg/L
注：“☆”表示为分包项目，该项目不在我公司资质范围内，该项目委托江苏国测检测技术有限公司完成，检测报告号：CTST/S202691411W-02。				

报告结束